

**ELIA SYSTEM OPERATOR**

**REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA RÉSERVE  
STRATÉGIQUE**

**Suite à la décision de la CREG**

**Applicables à partir du premier novembre 2016**

**Suivant l'article 7septies de la loi du 29 avril 1999 relative à  
l'organisation du marché de l'électricité**

## Table des matières

<b>1</b>	<b>PRÉAMBULE</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DÉFINITIONS</b> .....	<b>5</b>
2.1	DÉFINITIONS GÉNÉRALES ET ABRÉVIATIONS .....	5
2.2	SYMBOLES UTILISÉS.....	10
<b>3</b>	<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE</b> .....	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>RÉSERVATION DE PUISSANCE DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE</b> .....	<b>14</b>
5.1	PROCESSUS D'APPELS D'OFFRES.....	14
5.2	RÉSERVATION DE PUISSANCE POUR LA SGR .....	14
5.2.1	<i>Conditions relatives aux offres SGR</i> .....	14
5.2.2	<i>Sélection des offres SGR en vue d'une attribution de contrat</i> .....	15
5.2.3	<i>Conditions d'activation</i> .....	16
5.2.4	<i>Rémunération</i> .....	16
5.2.5	<i>Contrôle et pénalité</i> .....	16
5.2.6	<i>Tests</i> .....	18
5.3	RÉSERVATION DE PUISSANCE SDR .....	18
5.3.1	<i>Conditions relatives aux offres</i> .....	18
5.3.2	<i>Modalités d'effacement</i> .....	22
5.3.3	<i>Conditions d'activation</i> .....	22
5.3.4	<i>Rémunération</i> .....	23
5.3.5	<i>Tests</i> .....	24
5.4	COMBINAISON TECHNICO-ÉCONOMIQUE DES OFFRES.....	24
<b>6</b>	<b>ACTIVATION DE PUISSANCE DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE</b> .....	<b>29</b>
6.1	GÉNÉRALITÉS.....	29
6.2	ACTIVATION DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE SGR.....	29
6.2.1	<i>Nominations</i> .....	29
6.2.2	<i>Caractéristiques d'une activation</i> .....	30
6.2.3	<i>Rémunération</i> .....	32
6.2.4	<i>Contrôle et pénalité</i> .....	33
6.3	ACTIVATION DE LA PUISSANCE DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE SDR.....	34
6.3.1	<i>Baseline et Puissance effaçable</i> .....	34
6.3.2	<i>Caractéristiques d'une activation</i> .....	35
6.3.3	<i>Rémunération</i> .....	36
6.3.4	<i>Contrôle et pénalité</i> .....	37
6.4	PROCESSUS OPÉRATIONNEL ALLANT DE L'IDENTIFICATION DU RISQUE DE DÉFICIT STRUCTUREL JUSQU'À L'ACTIVATION DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE.....	38
6.4.1	<i>Détection du risque de Déficit Structurel par Economic Trigger</i> .....	39
6.4.2	<i>Détection du risque de Déficit Structurel par Technical Trigger</i> .....	39
6.4.3	<i>Différentes étapes d'une activation d'une Unité SR</i> .....	41
6.4.4	<i>Processus d'activation en J-1 et J</i> .....	42
6.5	SÉLECTION TECHNICO-ÉCONOMIQUE DE LA /(DES) UNITÉS(S) DE RÉSERVE STRATÉGIQUE POUR ACTIVATION.....	43
6.6	IMPACT SUR LE SI ET NRV.....	44
6.7	IMPACT SUR LES PRIX DE DÉSÉQUILIBRE .....	44
6.7.1	<i>Introduction</i> .....	44

6.7.2	<i>Règles applicables pour la définition des incitants complémentaires appliqués au tarif de déséquilibre</i> .....	45
<b>7</b>	<b>TRANSPARENCE / INFORMATION DU MARCHÉ</b> .....	<b>47</b>
7.1	INFORMATIONS RELATIVES À L'INJECTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DE RÉGLAGE À PARTIR D'UNITÉS DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE .....	47
7.2	INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE .....	48
7.3	INFORMATION SUR PRIX DE LA SÉLECTION DE RÉSERVE STRATÉGIQUE.....	48
<b>8</b>	<b>MONITORING</b> .....	<b>49</b>
	<b>ANNEXE 1 : FACTEUR D'EQUIVALENCE APPLIQUÉ À LA SDR</b> .....	<b>50</b>
	<b>ANNEXE 2 : CALCUL DES PRIX ADMINISTRATIFS DE DÉSEQUILIBRE</b> .....	<b>54</b>
	<b>ANNEXE 3: LES RÉFÉRENCES À DES PRIX DU CARBURANT ET DE CO2</b> .....	<b>57</b>

## **1 Préambule**

Le présent document constitue les règles de fonctionnement de la réserve stratégique, conformément à l'article 7septies, §1 et §2 de la Loi Electricité du 29 avril 1999, amendée par la loi du 26 mars 2014 en vue de l'établissement d'un mécanisme de réserve stratégique (ci-après « Loi Electricité »).

Il s'inscrit dans la démarche entreprise par le Ministre fédéral ayant l'Energie dans ses attributions (ci-après « Le Ministre ») visant à introduire dans la Loi Electricité à partir de 2014 un régime en vue d'assurer un niveau déterminé de sécurité d'approvisionnement pendant la Période Hivernale.

Le présent document constitue les règles de fonctionnement de la réserve stratégique pour la réserve stratégique relative à la Période Hivernale qui débute le 1er novembre 2016. Elles font suite à la décision de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après « CREG ») (B)161020-CDC-1494 du 20 Octobre 2016 relative à la proposition de règles de fonctionnement soumises à CREG par ELIA le 7 décembre 2015.

Ces règles de fonctionnement se rapportent notamment aux indicateurs pris en compte pour constater une situation de pénurie et aux principes relatifs à l'activation de la réserve stratégique par le gestionnaire du réseau.

## 2 Définitions

### 2.1 Définitions générales et abréviations

**Activation:** Ordre d'ELIA vers une Unité SR et actions à entreprendre par cette Unité en vue d'injecter de l'électricité sur le réseau ou d'effacer un prélèvement, telles que décrites aux §6.2.2 pour la SGR et §6.3.2 pour la SDR.

Une Activation peut avoir lieu à la suite d'un Economic Trigger ou Technical Trigger, on parle alors d'« activation réelle », ou en vue de tester le bon fonctionnement d'une unité, on parle alors d'« Activation en test ». Une activation en test est toujours démarrée par un ordre d'ELIA vers une Unité SR soit à l'initiative d'ELIA soit à la suite d'une demande du fournisseur SGR/SDR qui opère cette Unité.

Une Activation est réputée complète lorsque les phases qui la constituent (allant des phases « Warm-up » à « Livraison Effective », décrites aux §6.2.2 et §6.3.2) ont été achevées. Autrement dit, une activation annulée par ELIA à la fin de la période de Warm-up (qui correspond à la première phase d'une activation) n'est pas complète.

**ARP** ou Responsable d'Accès: toute personne physique ou morale inscrite dans le registre des Responsables d'Accès conformément au Règlement Technique de Transport pour la gestion du réseau de transport et tel que défini dans le Contrat d'accès<sup>1</sup>. Également désignée sous la dénomination de responsable d'équilibre dans les Règlements Techniques Distribution, de Transport Local et Régional.

**Baseline:** ensemble des valeurs représentant la puissance électrique (moyenne quart-horaire) présumée c'est à dire qui aurait été prélevée par l'Unité SDR activée s'il n'y avait pas eu d'activation. Ces valeurs sont estimées selon la méthodologie décrite au § 6.3.1 utilisée lors d'une activation SDR et en particulier pendant la période de Livraison Effective pour déterminer le volume effacé par l'Unité SDR.

**Belpex ou BPX:** bourse belge de l'électricité, agréée en qualité du gestionnaire d'un marché d'échange de blocs d'énergie par arrêté ministériel le 11/1/2006 et dont le marché est régi par le Règlement de marché Belpex.

- **DA:** Day-Ahead signifiant en D-1 pour le jour D.
- **ID:** Intra-Day signifiant infra-journalier.
- **Belpex DAM:** « Day Ahead Market segment », tel que défini à l'article 1, 9° du Règlement de marché Belpex.
- **Belpex SRM:** « Strategic Reserve Market segment », tel que défini à l'article 1, 11° du Règlement de marché Belpex.
- **Ordre:** un ordre de prélèvement ou de livraison définit à l'article 1, 52°.
- **Ordre de Livraison :** l'offre ferme de livrer de l'électricité, soumise à la Plateforme d'échange; tel que défini à l'article 1, 36° du Règlement de Marché Belpex.

---

<sup>1</sup>Contrat approuvé par la CREG et disponible sur le lien : <http://www.elia.be/fr/produits-et-services/acces/contrat-d-acces>.

- **Ordre de Prélèvement:** Offre ferme de prélever de l'électricité, soumise à la Plateforme d'échange tel que défini à l'article 1, 2° du règlement de Marché Belpex
- **Prix d'Ordre Maximum Belpex DAM:** Prix d'Ordre Maximum tel que défini à l'article 31.2 du Règlement de marché Belpex et relatif au segment Belpex DAM.
- **Ordre Limité:** Ordre de Prélèvement ou de Livraison sur Belpex tel que défini à l'article 31.5.1 du Règlement de marché Belpex.

**Centrale SGR:** une (combinaison d') Unité(s) de Production, selon une configuration donnée, incluant un ou plusieurs générateur(s) d'électricité, capable de produire de l'électricité indépendamment d'autres unités ou centrales de production existantes sur le marché et pour laquelle un Contrat SGR est conclu entre ELIA et le Fournisseur SGR.

**CDS:** « Closed distribution system » ou Réseau Fermé de Distribution, tel que défini dans le contrat d'Accès d'ELIA.

**CIPU:** Contrat de coordination de l'appel des unités de production<sup>2</sup>.

**Comptage Principal:** mesure quart-horaire de l'énergie électrique associée au point d'accès telle que déterminée par ELIA ou le gestionnaire de Réseau de Distribution pour le réseau de distribution en vue de la facturation dans le cadre de ses missions au moyen d'un ou plusieurs compteurs installé(s) par ce gestionnaire (appelés dès lors Compteurs Principaux).

**Comptage associé à un Point de Livraison au sein d'un CDS:** mesure quart-horaire de l'énergie électrique, utilisée à des fins de mesure du service (SDR) fourni et pour ce faire répondant aux conditions décrites dans la Procédure de Constitution. Elle est effectuée à partir d'un compteur ou d'un ensemble de compteurs utilisés par le Gestionnaire de Réseau CDS dans le cadre de ses obligations de facturation relatives à un Point d'Accès de son Réseau CDS.

**Contrat d'Accès:** le contrat (ou équivalent) conclu entre ELIA (ou le Gestionnaire de réseau de Distribution) et le détenteur d'accès du Réseau de Transport (respectivement de Distribution), conformément au règlement technique d'application, spécifiant les conditions relatives à l'octroi de l'accès au réseau de Transport (respectivement de Distribution) pour le Point d'Accès concerné.

**Déficit Structurel de la Zone:** situation pendant laquelle le niveau de consommation total de la zone de réglage belge ne peut être couvert par les capacités de production disponibles dans cette zone de réglage, hors Réserves de Balancing, tenant compte des possibilités d'importation et de l'énergie disponible sur le marché.

**ELIA:** ELIA System Operator S.A.

**DGE « Direction Générale de l'Energie »:** la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie telle que définie à l'article 2, 27° de la Loi Electricité

**Incremental Bid:** offre faite à ELIA, par un producteur, pour un réglage à la hausse, aux conditions décrites dans le contrat CIPU, qui prévoient qu'à la demande d'ELIA, le producteur s'engage à augmenter la puissance produite par l'unité concernée.

---

<sup>2</sup>Disponible sur le lien:

<http://www.elia.be/en/products-and-services/ancillary-services/production-coordination>

**Loi Electricité:** Loi Electricité du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, telle qu'amendée de temps à autre

**LOLE of** Loss Of Load Expectation : un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement normale, tel que défini à l'article 2.59° de la Loi Electricité.

**Ministre:** Ministre fédéral ayant l'Energie dans ses attributions

**Minimum Offtake:** terme relatif au contrat de réserve primaire à partir de charges (R1Load) indiquant le niveau de consommation en dessous duquel le fournisseur R1Load ne peut garantir la livraison du service, tel que défini à l'article 3.2.2 du contrat R1Load

**Moyens de Balancing:** ensemble des services d'équilibrage d'énergie utilisés par le gestionnaire de réseau en vue du maintien et du rétablissement de l'équilibre de la zone de réglage belge suivant les Règles Balancing.

**Période Hivernale:** période allant du 1/11 d'une année au 31/03 de l'année suivante, telle que définie dans la Loi Electricité. Dans la suite du document le terme « Période Hivernale Y - Y+1 » désignera la Période Hivernale allant 1/11 de l'année Y au 31/03 de l'année Y+1.

**Pmax Disponible ou « Pmax\_Available »:** la valeur maximum de puissance quart-horaire que la Centrale SGR peut injecter sur le réseau, au niveau de son point d'Accès<sup>3</sup>, pour un quart d'heure donné, tout en tenant compte de toutes les limitations techniques, opérationnelles, météorologiques ou toutes autres limitations connues du fournisseur SGR au moment où celui-ci communique cette valeur à ELIA.

**Pmax Ref:** une valeur unique (exprimée en MW) correspondant à la puissance maximum pouvant être techniquement développée par la Centrale SGR et injectée dans le réseau au niveau de son point d'Accès<sup>3</sup> de cette dernière à 15°C et 1atm, basée sur les caractéristiques techniques fournies par le fabricant et la topologie du réseau électrique de la centrale.

**Pmin Disponible ou « Pmin\_Available »:** la valeur minimum de puissance quart-horaire que la Centrale SGR peut injecter sur le réseau, au niveau de son point d'Accès<sup>3</sup>, pour un quart d'heure donné, tout en tenant compte de toutes les limitations techniques, opérationnelles, météorologiques ou toutes autres limitations connues du fournisseur SGR au moment où celui-ci communique cette valeur à ELIA.

**Pmin Ref:** Une valeur unique (exprimée en MW) correspondant à la puissance minimum pouvant être techniquement développée par la Centrale SGR et injectée dans le réseau au niveau de son point d'Accès<sup>3</sup>, basée sur les caractéristiques techniques fournies par le fabricant et la topologie du réseau électrique de la centrale.

**Point d'Accès:** point d'Injection ou de Prélèvement au réseau de transport ou de distribution tels que défini(s) dans les Contrats d'Accès relatifs.

**Point d'Accès CDS:** le point d'accès au Réseau Fermé de Distribution d'un Utilisateur du Réseau Fermé de Distribution tel que défini dans le Contrat d'Accès d'ELIA<sup>1</sup>.

---

<sup>3</sup>La mesure du comptage associé au point d'accès de la centrale SGR faisant foi.

**Point de Livraison:** point sur le réseau électrique à partir duquel le service SDR est livré et associé à un ou des comptage(s) permettant à ELIA de contrôler et mesurer la fourniture du service SDR tel que décrit au §5.3.1.

**Procédure de Constitution de la Réserve Stratégique ou « Procédure de Constitution »:** Procédure de Constitution de la Réserve Stratégique établie par ELIA après consultation des utilisateurs de réseau, de la CREG et de la DGE et publiée sur le site web d'ELIA conformément à l'article 7quinquies §1 et §6 de la Loi Electricité.

**Puissance SGR Contractée:** la quantité de SGR (exprimée en MW) contractée par ELIA auprès du Fournisseur SGR sur une Centrale SGR correspondant à la capacité de production exprimée en MW que le Fournisseur SGR s'engage à tenir à disposition d'ELIA au niveau du point d'Accès<sup>2</sup> de cette Centrale. La puissance SGR Contractée est inférieure ou égale au Pmax Ref de cette Centrale.

**Puissance censée être effacée SDR<sub>REQ</sub>:** puissance exprimée en MW que s'engage à effacer un fournisseur SDR en cas d'activation, endéans les délais contractuellement fixés. Cela correspond à:

- la différence positive entre la Baseline du/des Points(s) de Livraison de l'Unité SDR et la/les  $SL_{SDR}$ , dans le cas d'un contrat DROP TO;
- le minimum entre la Puissance contractuelle Rref et la différence positive entre la Baseline du/des Points(s) de Livraison de l'Unité et la/les  $UM_{SDR}$ , dans le cas d'un contrat DROP BY.

**Règles Balancing:** Règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires établies suivant l'article 159, §1 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant le Règlement Technique pour la gestion du transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.

**Rémunération de la Réserve** [€] montant total rémunéré pour une période donnée pour une certaine puissance réservée [MW]. Il est égal au produit Rémunération Unitaire de Réserve relatif à cette puissance [€/MW/h], de cette puissance [MW] et par cette période [h].

**Rémunération de l'Activation [€]:** montant total rémunéré pour une Activation d'une certaine puissance réservée pendant une période donnée. Il vaut la somme des rémunérations forfaitaires liés à cette Activation (rémunération de warm up, rémunération de prolongation si d'application) et du produit du Rémunération Unitaire d'Activation [€/MWh] avec l'énergie activée pendant cette période.

**Rémunération Unitaire de l'Activation:** rémunération par MWh d'énergie activée lors de l'Activation d'une Centrale SGR ou d'une Unité SDR.

**Rémunération Unitaire de la Réserve:** rémunération de Réserve par MW et par heure pour la fourniture soit du service SGR via une (des) Centrale(s) donnée(s) dans une configuration donnée, soit du service SDR pour un (portefeuille de) Point(s) de Livraison donné. La Rémunération Unitaire de Réserve est uniquement payée durant la Période Hivernale et ne peut comporter aucune Rémunération de l'activation anticipée, ni les frais de la réserve de tout service de black-start potentiel.

**Réseau de Distribution:** tout réseau de distribution électrique pour lequel le gestionnaire de réseau de distribution possède les droits de propriété ou du moins les droits d'usage et d'opérations et pour lequel le gestionnaire de réseau de distribution désigné a une licence par le régulateur régional ou la compétence d'autorité régionale.

**Réseau ELIA:** le réseau de transport d'électricité pour lequel ELIA détient un droit de propriété ou à tout le moins un droit d'utilisation ou d'exploitation, incluant les réseaux de transport locaux en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, et dont ELIA est le gestionnaire de réseau désigné.



**Réserves de Balancing:** ensemble des services d'équilibrage de l'énergie réservés par ELIA et comprenant la réserve secondaire, la réserve tertiaire (y compris la réserve tertiaire de production, les services d'ajustement de profil, la réserve tertiaire à partir de prélèvements interruptibles et le secours auprès d'autres GRTs).

**SDR:** Réserve Stratégique d'effacement fournie à partir de la demande telle que visée dans l'article 7quinquies §2, 1° de la Loi Electricité. On distingue, comme spécifié en détail au § 5.3.2:

- **SDR DROP BY:** réserve stratégique d'effacement SDR pour laquelle le fournisseur SDR s'engage, en cas d'activation, à réduire sa consommation d'un volume contractuellement fixé Rref;
- **SDR DROP TO:** réserve stratégique d'effacement SDR pour laquelle le fournisseur SDR s'engage, en cas d'activation, à réduire sa consommation jusqu'à un niveau contractuellement fixé  $SL_{SDR}$ .

**SGR:** Réserve Stratégique fournie à partir de d'unités de production telles que visées dans l'article 7quinquies § 2,2° à 4° de la Loi Electricité.

**Shedding Limit ou  $SL_{SDR}$ :** une limite représentant un niveau de puissance (exprimé en MW) jusqu'auquel un fournisseur de réserve s'engage à effacer la consommation de son (ses) Point(s) de Livraison (ou d'Accès pour ICH) s'il est activé. On distingue:

- la  **$SL_{ICH}$**  relative au contrat de réserve tertiaire par les charges interruptibles;
- La  **$SL_{SDR}$**  relative au contrat SDR DROP TO.

**Sous-comptage ou Submetering:** mesure quart-horaire de la consommation électrique d'équipement(s) ou processus situés au sein d'un site effectuée à partir d'un compteur ou d'un ensemble de compteurs (appelé(s) dès lors Sous-compteur(s)) situé(s) en aval du(de) Compteur(s) Principa(l)(ux), utilisée à des fins de mesure du service (SDR) fourni et pour ce faire répondant aux conditions décrites dans la Procédure de Constitution.

**Unité de Production:** ensemble d'installations électriques capable de générer (ou absorber de l'électricité en cas de capacités de pompage) incluant un seul générateur électrique.

**Unité de Réserve Stratégique ou Unité SR:** terme désignant une Centrale SGR ou une Unité SDR.

**Unité SDR :** un ensemble (agrégation) d'installations électriques consistant en des charges en des Points de Livraison, capables de réduire le prélèvement total (consommation électrique) de l'Unité au moyen de l'arrêt, du changement ou du ralentissement des processus de consommation d'énergie de ces charges aux Points de Livraison, sans faire appel à une augmentation de production d'énergie électrique, et pour laquelle un contrat SDR est conclu entre ELIA et le fournisseur SDR associé à cette Unité.

**Unsheddable Margin ou  $UM_{SDR}$ :** valeur minimale, définie en cas de SDR DROP BY, en dessous de laquelle le prélèvement net de puissance active au(x) Point(s) de livraison concerné(s) (ou l'Unité SDR concernée) ne peut descendre. Il s'agit de puissance inflexible ou non effaçable.

**Zone de réglage:** la zone dans laquelle le gestionnaire du réseau contrôle l'équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité, en tenant compte des échanges de puissance active entre zones de réglage.

**Zone de réglage belge:** zone pour laquelle Elia a été désignée gestionnaire de réseau conformément à la loi du 29 avril 1999.

## 2.2 Symboles utilisés

**ACE** = l'Area Control Error, égal à la différence instantanée entre les valeurs de référence (« programmes ») et les valeurs réelles (« mesures ») de l'échange de puissance de la zone de réglage belge, en tenant compte de l'effet du biais de fréquence, et de l'échange de puissance avec d'autres GRTs par foisonnement IGCC.

**BAV<sub>j</sub>** = volume brut de réglage à la baisse c'est-à-dire la somme des volumes d'énergie activés à la baisse par ELIA au cours du quart d'heure (j), y compris le volume d'énergie exporté dans le cadre du foisonnement IGCC.

**BOV<sub>j</sub>** = volume brut de réglage à la hausse c'est-à-dire la somme des volumes d'énergie activés à la hausse par ELIA au cours du quart d'heure (j), y compris le volume d'énergie importé dans le cadre foisonnement IGCC.

**SRV<sub>j</sub>** = volume de réserve stratégique activé, c'est-à-dire la somme des volumes d'énergie activés par ELIA auprès d'Unités SR, au cours du quart d'heure (j).

**SRV<sub>BPxj</sub>** = volume de réserve stratégique fourni par ELIA à l'opérateur Belpex, au cours du quart d'heure (j).

**SRV<sub>BCAj</sub>** = volume de réserve stratégique activé par Elia en vue d'être injecté dans la zone de réglage belge, au cours du quart d'heure (j).

**HUP<sub>j</sub>** = le prix marginal des activations à la hausse, qui s'établit, durant le quart d'heure (j), au prix de l'unité de réglage à la hausse la plus chère activée pour le maintien de l'équilibre de la zone.

**LDP<sub>j</sub>** = le prix marginal des activations à la baisse, qui s'établit, durant le quart d'heure (j), au prix de l'unité de réglage à la baisse la moins rémunératrice activée pour le maintien de l'équilibre de la zone.

**NRV<sub>j</sub>** = le volume net de réglage durant le quart d'heure j.

**SI<sub>j</sub>** = le déséquilibre du système calculé pour le quart d'heure j, égal à la différence entre le area control error (ACE) et le volume net de réglage (NRV) relatifs à ce quart d'heure.

**POS<sub>j</sub>** = tarif applicable pour un déséquilibre positif durant le quart d'heure (j).

**NEG<sub>j</sub>** = tarif applicable pour un déséquilibre négatif durant le quart d'heure (j).

**Rref** = puissance contractée en MW pour une Unité SDR.

**Pmes** = prélèvement d'une Unité SDR au niveau de son (ses) point(s) de livraison mesuré sur base quart horaire tel que défini dans le contrat SDR.

### 3 Introduction

La réserve stratégique est constituée en vue de contribuer à assurer un niveau déterminé de sécurité d’approvisionnement de la zone de réglage belge lorsque le marché manifeste l’intention de se priver de capacités de production nécessaires au maintien d’un niveau suffisant de sécurité d’approvisionnement. Elle est activée dans le cas où un risque non négligeable de « Déficit Structurel de la Zone » est identifié à court terme, afin de préserver les Réserves de Balancing qui sont constituées pour palier à des déséquilibres quart-horaires soudains de la zone de réglage belge et afin de prévenir le délestage forcé d’utilisateurs de réseau<sup>4</sup>.

Remarque: La réserve stratégique pourrait exceptionnellement être activée dans des situations autres que le déficit structurel de capacité de production de la zone, si cette activation permet d’éviter le délestage forcé sur base du plan de sauvegarde et qu’elle n’a lieu qu’en dernier recours, si tous les autres moyens à disposition d’ELIA pour éviter le délestage sur base du plan de sauvegarde ont été épuisés ou s’ils sont insuffisants.

Ce document décrit les règles de fonctionnement de la réservation ainsi que de l’activation des capacités contractées sous forme de réserve stratégique.

Le réglage continu de l’équilibre dans la zone belge, notamment via l’appel aux Moyens de Balancing, pour compenser en temps réel la somme des déséquilibres résiduels des différents ARPs, dus entre autres à une erreur de prévision et/ou à des déclenchements imprévus d’unités de production ou de charges, relève des « Règles de fonctionnement de marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires » et ne fait pas partie du périmètre de ce document.

Les présentes règles visent à limiter au maximum les éventuelles interférences entre l’activation de la réserve stratégique et le fonctionnement du marché interconnecté de l’électricité ainsi que celui du Balancing.

L’impact d’une activation de la réserve stratégique sur les tarifs de déséquilibre quart horaires est donc défini afin de préserver les signaux du marché d’ajustement tout en donnant des signaux supplémentaires spécifiques aux acteurs du marché lorsque ceci est nécessaire.

ELIA réserve les capacités nécessaires à l’avance afin de s’assurer de leur disponibilité optimale pour la période concernée.

Dans la suite de ce document, seront définis:

- les règles relatives à la réservation de puissance de réserve stratégique dans le cadre de l’appel d’offre qui a lieu en 2016<sup>5</sup> (section 5);
- les règles relatives aux contrats qui en découlent<sup>6</sup> y compris les modalités contractuelles d’activation et de rémunération de l’énergie (section 6.2 et 6.3);

---

<sup>4</sup> Dans le cadre d’un plan de sauvegarde

<sup>5</sup> En cas d’instruction du Ministre conformément à l’article 7quater de la loi électricité.

<sup>6</sup> Les contrats SGR déjà passés par ELIA sur la base des arrêtés ministériels du 3 avril 2014 et du 16 juillet 2014 portant sur une période contractuelle allant jusqu’au 31 octobre 2017 (et donc encore en cours et valables pendant la période hivernale 2016-17) ont été conclus sur base des modalités relatives à la sélection des offres reçues en vue d’une attribution ainsi que les modalités contractuelles de réservation et d’activation (en ce compris la rémunération, le contrôle et les pénalités) décrites dans les règles de fonctionnement de la

- le processus opérationnel d'ELIA menant à l'activation dans les situations susmentionnées applicable pour toutes les Unités SR qui ont un contrat en cours pendant la période de validité des présentes règles, ainsi que son impact sur les tarifs de déséquilibre (section 6.4 et suivantes);
- la mise à disposition du marché, par ELIA, de données relatives à la réservation et l'activation de la réserve stratégique;
- le monitoring du mécanisme.

---

réserve stratégique en vigueur au moment de leur contractualisation approuvées par la CREG après consultation suivant sa décision (B)140605-CDC-1330 du 5 juin 2014 disponible sur le lien suivant : <http://www.creg.info/pdf/Decisions/B1330FR.pdf> et <http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1330NL.pdf>

## 4 Entrée en vigueur et durée

Après approbation de la CREG, les présentes règles de fonctionnement de la réserve stratégique entrent en vigueur au 1er novembre 2016 jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle version des règles de fonctionnement. Elles gouvernent également l'appel d'offres qui a lieu en 2016<sup>7</sup> ainsi que les contrats passés dans le cadre de cet appel d'offre (sections 5, 6.2 et 6.3). Toute évolution ultérieure de ces règles, liée aux évolutions du mécanisme de réserve stratégique ou des différents produits y liés, fera l'objet au préalable, conformément à l'article 7septies §1 et §2 de la loi électricité, d'une proposition d'ELIA en vue d'une approbation par la CREG.

---

<sup>7</sup>En cas d'instruction du Ministre conformément à l'article 7quater de la loi électricité.

## 5 Réserve de puissance de la réserve stratégique

Cette partie du document contient les règles de fonctionnement relatives à la réservation de puissances dans le cadre de l'appel d'offres pour l'établissement de la réserve stratégique qui a lieu en 2016 en cas d'instruction par le Ministre conformément à l'article 7quater de la loi électricité.

### 5.1 Processus d'appels d'offres

Lorsque le Ministre donne l'instruction à ELIA de constituer de la réserve stratégique, ELIA lance un appel à la concurrence pour contracter ces volumes de réserve pour la ou les période(s) hivernale(s) indiquée(s) par le Ministre, selon la Procédure de Constitution de la Réserve Stratégique. Cette Procédure de Constitution de la Réserve Stratégique est établie par ELIA après consultation publique. Elle est publiée sur le site web d'ELIA<sup>8</sup>.

### 5.2 Réserve de puissance pour la SGR

Ce paragraphe reprend les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de SGR pour les contrats SGR conclus au terme de l'appel d'offres qui a lieu en 2016.

#### 5.2.1 Conditions relatives aux offres SGR

Les candidats SGR sont des producteurs ayant l'obligation légale<sup>9</sup> de remettre au moins une offre couvrant la totalité de la capacité de l'installation de production pour les centrales de production visées par la Loi Electricité.

Le volume offert dans chacune des offres peut être divisible ou non avec un volume minimum de 1 MW. Pour les offres portant sur la totalité de la capacité de l'installation, il est demandé aux candidats d'offrir la Puissance qui peut être développée par la Centrale SGR et pouvant être injecté dans le réseau au niveau du point d'accès à 15°C de la Centrale SGR (autrement dit au Pmax Ref de cette installation)<sup>10</sup>. Les offres peuvent également être associées à des « conditions de

---

<sup>8</sup> Lorsque le document est soumis à consultation, il est publié sur le lien [www.elia.be](http://www.elia.be) > Users' Group > Consultation Publique. Une fois la consultation terminée, la version finale est publiée sous le lien <http://www.elia.be/en/users-group/archive/Publieke%20consultaties>.

<sup>9</sup> Conformément à l'article 7quiquies §3 de la loi électricité.

<sup>10</sup> Si, en cas de contractualisation, il s'avère lors de tests avant le début de contrat que la Centrale SGR n'est capable d'atteindre le volume offert et contracté, les valeurs de nomination prises en compte pour le contrôle de disponibilité seront limitées à la puissance que la Centrale SGR a atteint lors de ce test, et ce jusqu'à preuve du contraire via l'organisation d'un nouveau test à la demande du fournisseur (et de ce fait dont les coûts seront supportés par le fournisseur).

réserve » qui permettent de lier des offres différentes entre elles. Les offres portant sur les mêmes Unités seront mutuellement exclusives<sup>11</sup>.

Conformément à l'article 7quater, le Ministre peut donner instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique pour une durée de un à trois ans à partir du premier jour de la Période Hivernale à venir et fixe en MW le niveau de cette réserve.

En conséquence, selon les dispositions indiquées par le Ministre, les contrats de réserve stratégique peuvent couvrir 1, 2 ou 3 Périodes Hivernales et le volume à constituer peut varier d'une Période Hivernale à l'autre.

Les contrats SGR conclus au terme de l'appel d'offres porteront sur une période contractuelle de 1, 2 ou 3 ans à partir du 1er novembre de la (les) Période(s) Hivernale(s) pour laquelle/lesquelles l'unité est sélectionnée.

Les candidats SGR sont pour ce faire tenus de remettre un nombre d'offres, couvrant la totalité de la capacité de leur centrale, égal au nombre de Périodes Hivernales pour lesquelles un volume de réserve stratégique issu de la production doit être constitué.

La durée de ces offres doit varier par pas de 1 an à partir de la 1<sup>e</sup> année pour laquelle la centrale doit<sup>12</sup> être offerte et pour laquelle elle n'est pas couverte par un contrat SGR existant.

Ainsi, par exemple, si l'instruction du ministre porte sur 3 ans les candidats SGR devront faire 3 offres concernant la capacité maximale d'une installation de production portant successivement sur: la 1<sup>e</sup> année, sur la 1<sup>e</sup> et la 2<sup>e</sup> année, et sur la 1<sup>e</sup>, la 2<sup>e</sup> et la 3<sup>e</sup> année.

Deux offres portant sur une même configuration mais pour une durée différente pourront avoir des prix de réservation et d'activation différents l'une de l'autre.

## 5.2.2 Sélection des offres SGR en vue d'une attribution de contrat

L'attribution de contrats aux offres de puissances de la réserve stratégique sélectionnées a lieu conformément à l'article 7sexies de la Loi électricité.

L'attribution ne peut concerner que des offres et fournisseurs remplissant l'ensemble des conditions définies dans les documents d'appel d'offres et dans la Procédure de Constitution.

Conformément à l'article 7sexies, §1 ELIA communique à la CREG et au Ministre un rapport sur toutes les offres reçues, comprenant des pièces justificatives et sur les prix et volumes qui lui sont offerts pour la fourniture des réserves stratégiques et y inclut une proposition technico-économique de combinaison d'offres.

---

<sup>11</sup>Une centrale de production composée de 2 turbines à gaz appelées GT1 et GT2 et d'une turbine à vapeur appelée ST (qui n'est pas capable de fonctionner seule sans au moins l'une des deux GT) doit être offerte pour la configuration « maximale » GT1 + GT2 + ST (configuration a). Mais peut aussi être offerte pour les configurations GT1 + ST (conf. b) ; GT2 + ST (conf. c) ; GT1 + GT2 (conf. d) ; GT1 (conf. e) ou GT2 (conf. f). Les offres a, b, d et e sont mutuellement exclusives car portent sur la GT1 ; les offres a, c, d et f sont aussi mutuellement exclusives car portent sur la GT2.

<sup>12</sup> Les critères légaux portant sur l'obligation de faire offre sont repris à titre informatif dans la Procédure de Constitution.

La sélection des offres (SGR et SDR) par ELIA en vue de constituer une telle proposition de combinaison technico-économique est réalisée de manière combinée pour la SGR et la SDR, selon des règles définies au §5.4.

### 5.2.3 Conditions d'activation

Ces contrats SGR comprennent les caractéristiques suivantes relatives aux activations pendant les Périodes Hivernales:

- un nombre maximum d'activations complètes à la demande d'Elia réparties sur la (l'ensemble des) Période(s) Hivernale(s) couvertes par la période contractuelle. Ce chiffre est fixé comme suit pour les contrats conclus au terme de la procédure d'attribution qui a lieu en 2016:
  - 12 pour les contrats 1 an,
  - 19 pour les contrats 2 ans,
  - 25 pour les contrats 3 ans;
- une durée cumulée maximum des périodes de Livraison Effective<sup>13</sup> d'activation réparties sur la (l'ensemble des) Période(s) Hivernale(s) couvertes par la période contractuelle. Ce chiffre est fixé comme suit pour les contrats conclus au terme de la procédure d'attribution qui a lieu en 2016:
  - 105 heures pour les contrats 1 an,
  - 169 heures pour les contrats 2 ans,
  - 215 heures pour les contrats 3 ans;
- une durée cumulée maximum des périodes de Livraison Effective<sup>16</sup> d'activation de 105 heures par Période Hivernale.

### 5.2.4 Rémunération

Sans préjudice de l'article 7sexies §3 de la Loi Electricité, le système de rémunération de la réservation de puissance SGR est un système de type « pay as bid ».

Les fournisseurs SGR seront rémunérés pendant les Périodes Hivernales par un montant mensuel calculé sur base de la Rémunération Unitaire de Réservation contractée [€/MW/h], de la Puissance SGR Contractée [MW] ainsi que du nombre total d'heures par mois de la Période Hivernale<sup>14</sup>.

### 5.2.5 Contrôle et pénalité

La réservation de Puissance SGR Contractée pour une Centrale SGR se traduit pour le fournisseur par une obligation de:

- mise à disposition de la Puissance Contractée sur cette Centrale SGR sur base quart-horaire pendant toutes les Périodes Hivernales couvertes par la période contractuelle;

---

<sup>13</sup>Livraison effective telle que définie au §6.2.2.

<sup>14</sup>Pour chaque mois de la Période Hivernale.



- maintien de cette Centrale SGR en dehors du marché de l'électricité durant toute la période contractuelle.

En jour D-1, les fournisseurs de réserve stratégique SGR, doivent introduire un programme d'accès journalier (« nominations ») comprenant entre autres pour chaque Centrale SGR, le programme de production (de facto à 0 MW) ainsi que la Pmax Disponible sur base quart horaire. Ces informations sont vérifiées sur base des caractéristiques techniques et des informations de statut des unités de production transmis également dans le cadre de l'exécution du Contrat CIPU<sup>15</sup>.

Les seules raisons pour lesquelles la Pmax Disponible nominée en D-1 peut être inférieure à la Puissance SGR Contractée sont des raisons techniques et imprévues telles que des avaries rendant le fonctionnement de la Centrale SGR impossible ou à puissance réduite. En outre, toute indisponibilité doit être annoncée le plus vite possible et justifiée.

ELIA contrôle mensuellement par quart d'heure et par Centrale SGR si le volume mis à disposition est supérieur ou égal au volume réservé sur cette Centrale.

En cas d'indisponibilité, une pénalité est appliquée pour chaque quart d'heure et chaque MW manquant calculée par ELIA. Cette pénalité vient en déduction de la Rémunération de réservation. Elle équivaut à cette rémunération augmentée de 30%.

Toutefois une exception permettant une indisponibilité sans pénalité est accordée pour des indisponibilités dites « coordonnables », aux conditions bien spécifiques suivantes:

- La raison de cette indisponibilité doit être justifiée et concerner une réparation ou un arrêt pour une inspection ou un contrôle, qui peut attendre et être postposée à un moment ultérieur mais qui ne peut être planifié en dehors de la Période Hivernale.
- Le fournisseur SGR doit faire une demande pour indisponibilité coordonnée et proposer une date au moins une semaine à l'avance<sup>16</sup> ou pour le weekend suivant.
- ELIA peut accepter la proposition du fournisseur SGR si la période indiquée ne présente pas de risque pour la sécurité d'approvisionnement de la zone de réglage belge ou proposer d'autres périodes moins défavorables.
- Les parties sont tenues de faire les meilleurs efforts afin de trouver une période propice à cette indisponibilité coordonnée. Si le fournisseur refuse la contre-proposition d'ELIA, alors le régime normal de pénalités pour indisponibilités est d'application.
- La durée maximale cumulée de ces indisponibilités est de 1 semaine sur toute la Période Hivernale.
- Aucune rémunération de réservation de capacité ne sera accordée pendant cette période pour les MW manquants.

---

<sup>15</sup>Les Centrales SGR devront être couvertes par un contrat CIPU signé avant le 1<sup>er</sup> novembre 2016 facilitant l'échange d'informations avec ELIA, telles que les caractéristiques techniques et le carburant utilisé, ainsi que les informations relatives à leur disponibilité par quart d'heure. Si la Centrale SGR fait (a fait) l'objet d'un contrat CIPU les paramètres introduites dans le cadre de SGR peuvent dévier de celles déclarées dans le cadre du contrat CIPU, qui en conséquence pourrait aussi être mis à jour si nécessaire. Dans tous les cas, toutes les données doivent être justifiables et démontrables.

<sup>16</sup>Pendant la procédure "ready to run" telle que décrite dans le contrat CIPU.

Le montant total des pénalités appliquées à un fournisseur (y compris pénalités d'activation) est sujet à une limite supérieure, assurant que le montant total des pénalités par Période Hivernale ne dépasse pas les revenus totaux de réservation pour cette Période Hivernale, et ce sans préjudice de toute responsabilité de la part du fournisseur SGR pour non-respect de ses obligations et sans préjudice de l'exécution des obligations même après avoir atteint cette limite supérieure.

## 5.2.6 Tests

ELIA prévoit d'effectuer une série d'activations en vue de tester le bon fonctionnement des Centrales SGR. Le nombre de tests effectués à l'initiative d'ELIA peut varier entre 0 et 3 par Période Hivernale, de sorte à veiller à ce qu'il y ait au moins une activation de la Centrale à la demande d'Elia (en test ou réelle) par Période Hivernale. Ces activations seront rémunérées conformément au §6.2.3.

Le fournisseur SGR peut également, de sa propre initiative et à ses propres frais, demander à effectuer des tests. Pour les tests à la demande du fournisseur SGR, les parties concernées se concerteront sur les modalités du test (période la plus propice, durée ...), notamment en vue de minimiser l'impact de celui-ci sur le marché et la sécurité du réseau. En outre ELIA se réserve le droit d'annuler, postposer ou écourter un test sans dédommagement du fournisseur.

Dans le cas où les tests ne sont pas concluants, les Centrales SGR concernées seront soumises à des pénalités comme décrites au §6.2.4.

## 5.3 Réserve de puissance SDR

Ce paragraphe reprend les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de réserve stratégique SDR.

### 5.3.1 Conditions relatives aux offres

La SDR constitue une forme alternative de la réserve stratégique. L'effacement de consommation (signifiant la diminution d'un prélèvement) a le même effet sur l'équilibre de la zone que l'augmentation d'une production.

Les candidats à la fourniture de SDR peuvent faire offre à partir d'installations qui répondent aux conditions décrites exactement et exhaustivement dans la Procédure de Constitution. Celles-ci reprennent entre-autres les principes ci-dessous:

1. Le volume de réserve SDR est offert à partir de prélèvement(s) en des Points de Livraison de manière individuelle ou sous forme agrégée. Un Point de Livraison peut correspondre à:
  - a. un Point d'Accès au Réseau ELIA;
  - b. un Point d'Accès au Réseau de Distribution;
  - c. un Point situé au sein d'un CDS connecté au Réseau ELIA;
  - d. un autre point situé au sein des installations électriques d'un Utilisateur de Réseau en aval d'un Point d'Accès au réseau ELIA;
  - e. un autre point situé au sein des installations électriques d'un Utilisateur de Réseau en aval d'un Point d'Accès connecté au Réseau de distribution.

Un Point de Livraison doit être associé à un ou des comptage(s) permettant à ELIA de contrôler et mesurer la fourniture du service SDR:

- dans les cas a et b ci-dessus, le comptage lié au Point de Livraison est un Comptage Principal;
- dans le cas c ci-dessus, le comptage lié au Point de Livraison est un Comptage associé à un Point de Livraison au sein d'un CDS;
- dans les cas d et e, le comptage lié au Point de Livraison est un Sous-comptage ou Submetering.

Les comptages associés au Points de Livraison de type c, d et e répondent à des exigences spécifiques décrites dans la Procédure de Constitution.

2. Le candidat SDR doit être en mesure de fournir la preuve de l'accord du (des) utilisateur(s) du réseau concerné(s) pour la participation de leurs installations à la SDR.
3. La fourniture du Service SDR pour la Période hivernale 2016/17 peut être combinée à la fourniture de certains autres services auxiliaires, tels que définis pour l'année 2016<sup>17</sup>, au même Point de Livraison conformément aux règles suivantes qui ont pour but d'éviter que la même capacité ne soit réservée pour deux objectifs différents. Toute autre combinaison au sein d'un même Point de Livraison n'est pas réalisable:
  - a. Tout Point de Livraison qui participe au SDR DROP TO ne peut participer au SDR DROP BY et vice-versa;
  - b. Concernant les Points de Livraison qui sont des Points d'Accès au réseau ELIA ou de Distribution les combinaisons suivantes sont possibles:
    - Tout Point d'Accès au réseau ELIA qui participe au service ICH peut participer au service SDR DROP TO aux conditions suivantes:
      - i. Le niveau de la Shedding Limit ICH ( $SL_{ICH}$ ) est supérieur à la valeur de la somme de la Puissance de référence  $R_{ref}$  et de la  $SL_{SDR}$ .
      - ii. Le candidat fournisseur de ces services doit être en mesure de prouver<sup>18</sup> que la fourniture de SDR respecte les spécifications du contrat SDR même lorsque la consommation est réduite au niveau de la  $SL_{ICH}$  (par exemple pendant une activation ICH).
    - Tout Point d'Accès au réseau ELIA participant au service R1Load peut également participer au service SDR DROP TO ou DROP BY aux conditions suivantes:
      - i. Le niveau de la Shedding Limit SDR ( $SL_{SDR}$ ) (pour un SDR DROP TO) ou le niveau de la Unsheddable Margin ( $UM_{SDR}$ ) (pour un SDR DROP

---

<sup>17</sup>Si le design des Services Auxiliaires R1Load, ICH, R3DP évolue pour 2017, les éventuelles possibilités et modalités de combinaison de chacun de ces produits avec la SDR 2016/17 seront adaptées et reprises dans les documents d'appel d'offres relatifs à chacun de ces produits. Cela n'exclut pas la possibilité de contrats pluriannuels. Cependant, les services auxiliaires mentionnés peuvent évoluer et ELIA ne peut pas au moment de l'écriture des présentes règles se prononcer sur des combinaisons possibles dans un point d'accès commun au-delà de l'hiver 2016/17. Ainsi par exemple, un point de livraison repris dans un contrat ICH pour 2016 peut être combiné à de la SDR en 2016 et, en théorie être contracté pour 3 périodes hivernales jusqu'en 2019. Si le contrat ICH change en 2017 de sorte à ne plus rendre cette combinaison possible. Ce point de livraison ne pourra plus être repris dans une offre ICH tant qu'il est repris dans le contrat SDR.

<sup>18</sup> Lors de tests d'activation combinés des deux services concernés.

- BY) est supérieur à la valeur de la somme du volume R1Load contracté pour le service de réglage primaire et du l'Minimum Offtake relatif au contrat de réglage primaire.
- ii. Le candidat fournisseur de ces services doit être en mesure de prouver<sup>19</sup> que la fourniture de R1load respecte les spécifications du contrat R1Load même lorsque la consommation est réduite (par exemple lors d'une activation) au niveau de la  $SL_{SDR}$  pour un contrat DROP TO et  $UM_{SDR}$  pour un contrat DROP BY.
- c. Concernant les Points de Livraison situés au sein d'un CDS connecté au Réseau ELIA les combinaisons suivantes sont possibles aux conditions suivantes:
- Il n'y a pas de contrat des services auxiliaires en 2016<sup>20</sup> (R1load, R3DP, ICH) pour le Point d'Accès au réseau ELIA en amont du Point de Livraison concerné.
  - Tout Point de Livraison situé au sein d'un CDS qui participe au service ICH<sup>21</sup> peut participer au service SDR DROP TO aux conditions suivantes:
    - iii. Le niveau de la Shedding Limit ICH ( $SL_{ICH}$ ) est supérieur à la valeur de la somme de la Puissance de référence Rref et de la  $SL_{SDR}$ .
    - iv. Le candidat fournisseur de ces services doit être en mesure de prouver<sup>22</sup> que la fourniture de SDR respecte les spécifications du contrat SDR même lorsque la consommation est réduite au niveau de la  $SL_{ICH}$  (par exemple pendant une activation ICH).
- d. Concernant les Points de Livraison associés à un ou des sous-comptage(s) en aval d'un point d'Accès au réseau Elia ou de distribution:
- Il n'y a pas de contrat des services auxiliaires en 2016<sup>20</sup> (R1Load, R3DP, ICH) pour le Point d'Accès au réseau ELIA en amont du Point de Livraison concerné.
- 4.** Le volume **Rref** offert pour un portefeuille SDR donné, doit être inférieur ou égal à la puissance « Puissance de Référence SDR maximale autorisée » par Elia au terme du processus de certification décrit au §5.2.2 de la Procédure de constitution. Cette « Puissance de Référence SDR maximale autorisée » est calculée sur base du prélèvement global au niveau du portefeuille SDR.
- Cette « Puissance de Référence SDR maximale autorisée » est calculée par Elia et répond aux critères ci-dessous:
1. *Critères de disponibilité pendant les plages horaires selon la probabilité d'activation associée à ces plages*<sup>23</sup> (étape 1 de la certification).

---

<sup>19</sup>Lors de tests d'activation combinés

<sup>20</sup>En effet, introduire un contrat SDR en un point de livraison en aval d'un Point d'Accès couvert par un contrat de SA mènerait à contracter une partie du volume pour deux services différents.

<sup>21</sup>Pour autant qu'il réponde aux conditions nécessaires à la fourniture d'ICH au sein d'un CDS telles que décrites dans le contrat d'Accès.

<sup>22</sup>Lors de tests d'activation combinés des deux services concernés.

<sup>23</sup>Conformément au chapitre 4.1.4 de l' « Etude relative à la sécurité d'approvisionnement pour la Belgique » du 16 novembre 2015 : [http://www.elia.be/en/users-group/Strategic-Reserves-Implementation-Task-Force/~media/files/Elia/Products-and-services/151202\\_ELIA\\_adequacy-report-FR.pdf](http://www.elia.be/en/users-group/Strategic-Reserves-Implementation-Task-Force/~media/files/Elia/Products-and-services/151202_ELIA_adequacy-report-FR.pdf).

- a. Le Taux de Disponibilité de Rref pendant les heures 7h00-13h00 et 17h00-21h00 des jours ouvrables<sup>24</sup> des mois décembre, janvier, février des 3 Périodes Hivernales précédentes<sup>25</sup> est supérieur ou égal à 85%;
- b. Le Taux de Disponibilité de Rref pendant les heures 13h00-17h00 et 21h00-00h00 des jours ouvrables<sup>24</sup> des mois décembre, janvier, février des 3 Périodes Hivernales précédentes<sup>25</sup> est supérieur ou égal à 75%;
- c. Le Taux de Disponibilité de Rref pendant les heures 7h00-13h00 et 17h00-21h00 des jours ouvrables<sup>24</sup> des mois novembre et mars des 3 Périodes Hivernales précédentes<sup>25</sup> est supérieur ou égal à 65%;
- d. Le Taux de Disponibilité de Rref pendant les heures 13h00-17h00 et 21h00-00h00 des jours ouvrables<sup>24</sup> des mois novembre et mars des 3 Périodes Hivernales précédentes<sup>25</sup> est supérieur ou égal à 50%;
- e. Le Taux de Disponibilité de Rref pendant les heures 00h00-07h00 des jours ouvrables<sup>24</sup> ainsi que pendant toutes les heures des jours non-ouvrables ainsi que les vacances Noël en Belgique des 3 Périodes Hivernales précédentes<sup>25</sup> est supérieur ou égal à 40%;

Le Taux de Disponibilité de Rref pour une période spécifiée<sup>26</sup>,  $AvRate_{period}(R_{ref})$ , exprimé en % de la Puissance Rref est défini comme le pourcentage de Rref disponible en moyenne pour toutes les heures h d'une période donnée « *period* ». Cette moyenne ne prenant n'en compte que la puissance disponible inférieure ou égale à Rref. Il est calculé comme suit:

$$AvRate_{period}(R_{ref}) = \frac{AvVol_{period}(R_{ref})}{\sum_{hperiod} R_{ref}} * 100$$

Où  $AvVol_{period}(R_{ref})$  exprimé en MW est défini comme la somme pour toutes les heures h d'une période donnée de la puissance disponible pour chacune des heures h limitée à la puissance Rref. Elle est calculée comme suit:

$$AvVol_{period}(R_{ref}) = \sum_h \min(R_{ref}, AvPowtot(h))$$

Et où  $AvPowtot(h)$  représente la puissance disponible au niveau de toute l'Unité SDR pour une certaine heure h. Elle correspond à la somme des puissances disponibles de chacun des Points de Livraison i de l'unité SDR pour l'heure h.

Et la puissance disponible de chaque Point de Livraison i pour l'heure h est définie comme la moyenne quart horaire pour l'heure h de la différence (si positive) entre le prélèvement quart horaire de ce Point de Livraison et sa  $SL_{SDR}$  ou sa  $UM_{SDR}$  pendant les quatre quart d'heures de l'heure h; Ceci tenant compte, pour les Points de Livraison en réseau de Distribution des conditions sur le volume maximum activable sur ce point spécifié par le(s) Gestionnaire de réseau de Distribution concerné(s).

## 2. Critère de disponibilité pendant les heures à prix Belpex DAM élevé:

Si la réduction relative de la consommation de l'Unité SDR par rapport à une consommation de référence qui est calculée sur des principes identiques à la méthode de baseline décrite au §6.3.1 pendant toutes les heures j pendant lesquelles le prix du marché Belpex DAM est  $\geq 150\text{€/MWh}$  est en moyenne >

<sup>24</sup> à l'exception des vacances scolaires de Noël en Belgique.

<sup>25</sup> 2013/14, 2014/15 et 2015/16.

<sup>26</sup> La période spécifiée, dans ce cas l'une des 5 périodes reprise dans les points a à e ci-dessus.

20%, alors la Puissance de Référence SDR maximale résultant de la première étape ci-dessus est corrigée en proportion.

Conformément à l'article 7quater, le Ministre peut donner instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique pour une durée de un à trois ans à partir du premier jour de la Période Hivernale à venir et fixe en MW le niveau de cette réserve.

En conséquence, selon les dispositions indiquées par le Ministre, les contrats de réserve stratégique peuvent couvrir 1, 2 ou 3 Périodes Hivernales et le volume à constituer peut varier d'une Période Hivernale à l'autre.

Les candidats SDR peuvent remettre offre pour la 1<sup>e</sup>, ou pour plusieurs Périodes Hivernales consécutives (comprenant toujours la 1<sup>e</sup>) pour lesquelles un volume de réserve stratégique à partir de la SDR est prévu par l'instruction du Ministre.

Ainsi, si l'instruction du ministre porte sur un volume SDR de 3 ans, les candidats SDR peuvent faire offre couvrant la 1<sup>e</sup> Période Hivernale seulement, ou plusieurs offres, couvrant successivement, la 1<sup>e</sup> période Hivernale mais aussi la 1<sup>e</sup> et la seconde période Hivernale et/ou la 1<sup>e</sup>, la 2<sup>e</sup> et la 3<sup>e</sup> période Hivernale.

Pour chacune de ses configurations (1, 2 ou 3 période hivernales) les candidats SDR peuvent remettre plusieurs offres portant sur toute la période contractuelle, dont le volume est divisible ou non, avec un volume minimum de 1 MW.

Les offres peuvent être associées à des « conditions de réservation » qui permettent de lier des offres différentes de SDR entre elles.

Les contrats SDR porteront sur la/les Période(s) Hivernale(s) pour laquelle/lesquelles l'Unité SDR est sélectionnée.

### 5.3.2 Modalités d'effacement

On distingue deux modes d'effacement différents du produit SDR, respectivement SDR\_DROP BY et SDR\_DROP TO, considérés comme équivalents dans la procédure de sélection des offres. Pour les Unités SDR contenant des Points de Livraison qui sont des Points d'Accès au réseau de Distribution ou qui sont en aval de Points d'Accès au réseau de Distribution, seul la variante DROP BY est possible. Dans tous les cas lors d'une activation d'une Unité SDR, le prélèvement de celle-ci doit être réduit d'une certaine valeur.

- Dans le cas de SDR DROP BY le fournisseur SDR s'engage, en cas d'activation, à réduire la consommation de son Unité SDR d'un volume Rref fixé contractuellement<sup>27</sup>.
- Dans le cas de SDR DROP TO le fournisseur SDR s'engage, en cas d'activation, à réduire la consommation de son Unité SDR, quelle qu'elle soit, jusqu'à un niveau de puissance fixé contractuellement  $SL_{SDR}$ .

### 5.3.3 Conditions d'activation

On distingue deux variantes de contrats SDR, respectivement SDR\_4 et SDR\_12, considérées comme équivalentes dans la procédure de sélection des offres. Ces

---

<sup>27</sup>En préservant une consommation minimale ( $UM_{SDR}$ ) par Point de Livraison fixée dans le contrat.

contrats comprennent les caractéristiques suivantes relatives aux activations pendant une Période Hivernale:

- un nombre maximum d'activations complètes à la demande d'Elia<sup>28</sup> par Période Hivernale, fixé à 40 pour la variante SDR\_4 et à 20 pour la variante SDR\_12;
- une durée maximum par Livraison Effective<sup>29</sup>, fixée à 4 heures pour la variante SDR\_4 et à 12 heures pour la variante SDR\_12;
- une durée minimum entre deux Périodes de Livraison Effective<sup>29</sup> successives, fixée à 4 heures pour la variante SDR\_4 et à 12 heures pour la variante SDR\_12;
- une durée cumulée maximum de Livraison Effective<sup>29</sup> sur la Période Hivernale fixée à 100 heures pour les deux variantes;
- une durée cumulée maximum de Livraison Effective<sup>29</sup> de 40 heures pour une fenêtre glissante de 30 jours, et ce pour les deux variantes.

Remarque: aucune contrainte n'est imposée à l'unité SDR pour la période qui suit directement la Livraison Effective (qui correspond à la dernière étape d'une activation SDR).

#### 5.3.4 Sélection des offres SDR en vue d'une attribution de contrat

L'attribution de contrats aux offres de puissances de la réserve stratégique sélectionnée a lieu conformément à l'article 7sexies de la Loi électricité.

L'attribution ne peut concerner que des offres et fournisseurs remplissant l'ensemble des conditions définies dans les documents d'appel d'offres et dans la Procédure de Constitution.

Conformément à l'article 7sexies, §1 Elia communique à la CREG et au Ministre un rapport sur toutes les offres reçues, comprenant des pièces justificatives et sur les prix et volumes qui lui sont offerts pour la fourniture des réserves stratégiques et y inclut une proposition technico-économique de combinaison d'offres.

La sélection des offres (SGR et SDR) par Elia en vue de constituer une telle proposition de combinaison technico-économique (SGR et SDR) est réalisée de manière combinée pour la SGR et la SDR, selon des règles définies au §5.4.

#### 5.3.5 Rémunération

Sans préjudice de l'article 7sexies §3 de la loi électricité le système de rémunération de la réservation de puissance SDR est un système de type « pay as bid ».

La rémunération mensuelle de la mise à disposition de puissance disponible s'effectue sur base du minimum pour chaque quart d'heure entre le volume contractuellement supposé être disponible (Rref) et le *prélèvement effectivement disponible pour effacement* (SDR\_MAD).

---

<sup>28</sup>Pour les activations à la demande d'Elia (réelles ou tests).

<sup>29</sup>Définie au §6.3.2.

Le montant total des rémunérations de réservation est donc au maximum égal au montant offert lors de l'appel d'offres et au minimum à 0<sup>30</sup>.

SDR\_MAD est défini comme la valeur positive de la Puissance mesurée diminuée de la limite contractuelle ( $UM_{SDR}/SL_{SDR}$ ), tenant compte pour chacun des Points de Livraison qui sont des points d'accès au réseau de distribution, des conditions contractuelles sur le volume maximum activable sur ce point spécifié dans le contrat entre le Gestionnaire de réseau de Distribution et le fournisseur SDR concernés.

### 5.3.6 Tests

ELIA se réserve le droit d'effectuer une activation en vue de tester le bon fonctionnement des unités SDR pour lesquelles un contrat est conclu et, de sorte à veiller à ce qu'il y ait au moins une activation de l'Unité à la demande d'Elia (en test ou réelle) pendant la Période Hivernale. Ces activations seront rémunérées conformément §6.3.3.

Le fournisseur SDR peut également, de sa propre initiative et à ses propres frais, demander à effectuer des tests. Pour les tests à la demande du fournisseur SDR, les parties concernées se concerteront sur les modalités du test (période la plus propice, durée ...), notamment en vue de minimiser l'impact de celui-ci sur le marché et la sécurité du réseau. En outre ELIA se réserve le droit d'annuler/postposer ou écourter un test sans dédommagement du fournisseur.

Dans le cas où les tests ne sont pas concluants les unités concernées seront soumises à des pénalités comme décrites au §6.3.4.

## 5.4 Combinaison technico-économique des offres

Le paragraphe suivant décrit les règles régissant la sélection par Elia des offres (SGR et SDR) parmi celles reçues en vue de constituer une telle proposition de combinaison technico-économique conformément à l'article 7sexies de la Loi Electricité.

Le paragraphe suivant décrit les modalités relatives à la sélection des offres et l'attribution des contrats SGR/SDR.

L'instruction du Ministre concernant la constitution d'un volume de réserve stratégique conformément à l'article 7quater de la loi électricité n'est pas encore connue au moment de l'établissement des présentes règles. Cette instruction pourra potentiellement contenir des paramètres qui devront être pris en compte dans les règles de sélection. Ces paramètres sont le volume de SR et/ou le volume (minimum et/ou maximum) de SGR et/ou SDR à constituer pour chacune des Périodes Hivernales à venir.

Les modalités suivantes sont d'application dans toutes les hypothèses relatives à ces paramètres.

Ceux-ci seront connus des candidats au moment de l'appel d'offres tel que prévu dans la Procédure de Constitution.

---

<sup>30</sup>Limite qui est atteinte si le fournisseur SDR consomme pour tous les quarts d'heure de la Période Hivernale une puissance inférieure à  $SL_{SDR}$  ou  $UM_{SDR}$ .



La sélection des offres reçues est réalisée via une optimisation économique prenant en compte aussi bien les Rémunérations d'activation que de réservation offertes dans chacune des offres valablement introduites dans le respect des conditions d'appel d'offre et de la Procédure de Constitution.

Pour ce faire une *Rémunération Totale* (TR) est calculée pour chaque offre. Cette Rémunération Totale est basée sur un scénario hypothétique de recours à la réserve stratégique qui pourrait avoir lieu pendant la Période Hivernale 2016-2017.

La rémunération TR associée à chaque offre est définie selon la formule suivante, dont les paramètres sont connus des candidats au moment de la remise des offres:

$$TR = Res\_1 + (\#Act_{cold} * A1) + (\#Act_{hot} * A3) + (A2 * Act_{duration})$$

pour les offres SGR et SDR couvrant une période hivernale,

ou

$$= 2*Res\_2 + 2*[(\#Act_{cold} * A1) + (\#Act_{hot} * A3) + (A2 * Act_{duration})]$$

pour les offres SGR ou SDR couvrant deux périodes hivernales, si d'application

$$= 3*Res\_3 + 3*[(\#Act_{cold} * A1) + (\#Act_{hot} * A3) + (A2 * Act_{duration})]$$

pour les offres SGR ou SDR couvrant trois périodes hivernales, si d'application

avec:

- **Res<sub>x</sub>, (x variant de 1 à 3):** Rémunération de réservation annuelle [€] = volume offert [MW] \* prix offert pour la Rémunération de Réservation Unitaire [€/MW/h] pour une offre couvrant x période(s) hivernale(s)\* 3623[h];
- **A1:** prix offerts pour les rémunérations fixes d'une activation [€] à froid pour la SGR<sup>31</sup> et rémunérations fixes d'une activation pour la SDR<sup>32</sup>;
- **A2:** prix offerts pour les rémunérations variables d'une activation du volume total offert [€/h] = volume offert [MW] \* prix offert pour la Rémunération variable d'une activation [€/MWh] autrement dit pour le « Ibid cost » pour une SGR tel que défini au §6.2.3 et la Rémunération pour la Livraison Effective de la SDR telle que défini au §6.3.3;
- **A3:** prix offert pour les rémunérations fixes d'une activation à chaud [€] pour la SGR<sup>33</sup> et rémunérations fixes d'une activation pour la SDR<sup>32</sup>;
- **#Act<sub>cold</sub>:** le nombre d'activations dans la Période Hivernale dont le début n'intervient pas endéans les 24h après la fin d'une autre

---

<sup>31</sup>En d'autres termes les rémunérations de la période de Warm-up pour une activation à froid, définis au §6.2.3

<sup>32</sup>En d'autres termes les rémunérations de la période de Warm-up, définis au §6.3.2

<sup>33</sup>En d'autres termes les rémunérations de la période de Warm-up pour une activation à chaud, définis au §6.2.3

activation. Pour l'appel d'offres de 2016, ce nombre est fixé à 1.

- **#Act<sub>hot</sub>**: le nombre d'activations dans la Période Hivernale dont le début intervient endéans les 24h après la fin d'une autre activation. Pour l'appel d'offres de 2016, ce nombre est fixé à 0.
- **Act<sub>duration</sub>**: durée cumulée des activations sur la Période Hivernale. Pour l'appel d'offres de 2016, ce nombre est fixé à 6.

Le Rémunération d'une activation d'une centrale SGR (tel que défini au § 6.2.3) étant basé sur des paramètres variables, une référence représentative doit être choisie. Les valeurs correspondantes pour ces facteurs variables seront ainsi prises en compte pour reconstituer le Rémunération d'une activation de la SGR. Cette référence sera annoncée et connue des candidats au moment de l'appel d'offre. Pour les paramètres « SFprice », « CO<sub>2</sub>costs », la référence prise sera la moyenne des 3 journées les plus froides des 3 Périodes Hivernales passées. Pour le paramètre « Other External », la référence prise sera la valeur indiquée par le candidat.

La sélection des offres est réalisée, de façon que le montant de la somme des Rémunérations Totales des offres sélectionnées (**ΣTR**) soit le plus bas possible pour la (l'ensemble des) Période(s) Hivernale(s) sur laquelle (lesquelles) porte l'instruction du Ministre en respectant les conditions suivantes:

- 1) le volume sélectionné pour la réserve stratégique (SGR et SDR) pour une certaine Période Hivernale couvre au moins le volume déterminé par le Ministre pour cette période. Si le volume total offert est inférieur au volume déterminé par le Ministre, le volume contracté sera le volume total offert.
- 2) le volume sélectionné pour la réserve stratégique SGR, respectivement SDR, couvre, pour une certaine Période Hivernale au moins le minimum défini par le Ministre pour la SGR/respectivement SDR **pour cette Période Hivernale**. Si **pour cette Période Hivernale** le volume total de SGR/respectivement SDR offert est inférieur au volume minimal déterminé par le Ministre pour la SGR/respectivement SDR, le volume sélectionné pour la SGR/respectivement SDR sera le volume total offert pour la SGR/SDR.
- 3) **le cas échéant et pour autant que ceci respecte la condition 1 et la condition 2:** le volume sélectionné pour la réserve stratégique SGR/ respectivement SDR couvre, pour une certaine Période Hivernale au maximum le maximum défini par le Ministre pour la SGR /respectivement SDR pour cette période hivernale. Dans le cas où le maximum défini par le Ministre ne permet pas de respecter la condition 1 ou 2, ce maximum pourra être dépassé à un coût minimal nécessaire pour pouvoir atteindre les conditions 1 et 2.

et ce tout en tenant compte:

- des conditions de réservation relatives à chacune des offres reçues<sup>34</sup>,
- des résultats de la procédure de certification,

---

<sup>34</sup> Par exemple le fait qu'elles soient divisibles ou non, le fait qu'elles soient combinables ou mutuellement exclusives entre elles...

- d'un facteur d'équivalence (« EF »), appliqué préalablement à l'optimisation décrite plus haut, au volume de chaque offre SDR sur base de son positionnement dans un merit order économique des offres SDR reçues.

Pour ce faire, les offres SDR qui couvrent la(les) même(s) période(s) hivernal(es) sont d'abord classées par ordre de prix croissant (sur base de leur Rémunération Totale Unitaire UTR).

Un facteur d'équivalence différent est prévu pour chaque tranche du volume SDR cumulé. Une offre dont la position dans le classement se situe au sein d'une certaine tranche se verra allouer le facteur d'équivalence correspondant à cette tranche. Ainsi, le 1<sup>er</sup> facteur d'équivalence (le plus élevé) sera attribué aux offres de prix le plus bas (correspondant à la 1<sup>e</sup> tranche) ainsi de suite suivant le tableau ci-dessous.

Tableau 1: Facteur d'équivalence appliqué aux offres SDR

Positionnement de l'offre (Poffre) par rapport au volume total SDR offert classé par ordre de prix croissant	Facteur d'équivalence
Poffre ≤ 200MW	1.00
200 MW < Poffre ≤ 400MW	0.92
400 MW < Poffre ≤ 600 MW	0.85
600 MW < Poffre ≤ 800MW	0.79
800 MW < Poffre ≤ 1000 MW	0.73
1000 MW < Poffre ≤ 1200 MW	0.67
1200 MW < Poffre ≤ 1400 MW	0.62
1400 MW < Poffre ≤ 1600 MW	0.57
1600 MW < Poffre ≤ 1800 MW	0.53
1800 MW < Poffre	0.50

Des explications schématisées ainsi qu'un exemple chiffré repris en annexe 1 permettent respectivement d'illustrer le principe du facteur d'équivalence ainsi que la façon dont il est alloué aux différentes offres SDR.

Le « facteur d'équivalence » est une pondération appliquée au volume d'une offre SDR qui est de par la nature du produit caractérisée par des contraintes sur les activations (décrites au § 5.3.3) nécessitant de contracter pour un même besoin un volume supérieur à celui fixé par le Ministre pour atteindre les exigences concernant le LOLE comme décrit à l'article 7bis §1, 3<sup>o</sup> de la Loi Electricité.

Le facteur d'équivalence permet de tenir compte de ces contraintes et de calculer le « volume équivalent » de chaque offre SDR permettant ainsi de mettre en compétition les offres SDR au même niveau de comparaison avec des offres de SGR.

1MW SDR est ainsi considéré comme équivalent à 1MW\*EF de réserve stratégique.

Au terme de ce processus d'attribution et selon les modalités de l'instruction du Ministre sur un volume de réserve stratégique à constituer:

- les offres SGR portant sur 1, 2 ou 3 ans sélectionnées seront contractées pour la période contractuelle totale allant du 1<sup>er</sup> novembre 2016 au 31 octobre 2017, respectivement 2018 ou 2019.
- les offres SDR portant sur 1, 2 ou 3 Périodes Hivernales sélectionnées seront contractées pour une période contractuelle totale allant du 1<sup>er</sup> novembre au 31 mars de la/des Périodes Hivernales concernées.



**Remarque importante:** L'attribution éventuelle d'un contrat SGR/SDR pour les offres sélectionnées aura lieu après l'avis de la CREG quant au caractère manifestement déraisonnable ou non des offres et, le cas échéant, après un arrêté royal imposant les prix et volumes indispensables conformément à l'article 7sexies de la Loi Electricité.

## **6 Activation de puissance de la réserve stratégique**

### **6.1 Généralités**

Dans cette partie du document, sont définies les règles d'application lors de l'activation de la réserve stratégique qui, comme indiqué précédemment, visent à minimiser les interférences de la réserve stratégique avec le fonctionnement du marché interconnecté de l'électricité et celui du balancing.

Ce paragraphe reprend en particulier:

- Les caractéristiques d'une activation, sa rémunération, son contrôle aussi bien pour la SGR que pour la SDR,
- Le processus de détection du besoin (suite à un indicateur économique ou un indicateur technique) et d'activation de la réserve stratégique,
- L'ordre, basé sur des critères technico-économiques, dans lequel les différents volumes disponibles de la réserve stratégique seront activés,
- L'impact sur les indicateurs de l'état de la zone de réglage belge et sur les tarifs de déséquilibre d'une activation de la réserve stratégique.

### **6.2 Activation de la réserve stratégique SGR**

Les conditions, limitations et sélections décrites dans cette partie du document sont les caractéristiques principales de celles-ci. Elles portent sur les contrats SGR conclus au terme de l'appel d'offres qui a lieu en 2016.

#### **6.2.1 Nominations**

Les acteurs auprès desquels de la puissance SGR a été contractée pour une ou plusieurs Centrales SGR doivent présenter auprès d'ELIA, en jour D-1, des programmes de production relatifs à chacune des Centrales SGR indiquant un volume disponible pour activation au moins égal au volume contracté sur chacune de ces Centrales SGR, ainsi que la rémunération d'activation associée qui est calculée sur base des formules décrites au §6.2.3.

La réserve stratégique contractée est par définition uniquement activée à la hausse, c'est-à-dire dans le sens d'une augmentation de l'énergie produite.

Les programmes portent sur un quart d'heure ainsi que sur une Centrale SGR, et contiennent notamment:

- le statut de disponibilité de la Centrale SGR,
- son programme de production si elle n'est pas activée (par défaut à 0 MW) pour chaque quart d'heure du jour D,
- la Puissance maximum pouvant être atteinte pour la Centrale SGR en question pour chaque quart d'heure (Pmax Disponible).

Le volume maximum pouvant être activé est par conséquent la différence entre la Pmax Disponible et le programme.

L'activation ainsi que la rémunération s'effectuent par Centrale SGR et se basent sur les mesures quart horaires dont dispose ELIA sur le point d'accès de cette dernière.

## 6.2.2 Caractéristiques d'une activation

Les Centrales SGR sont conformément à l'article 7quinquies §2, 2° à 4° des Centrales « hors marché ». Elles sont donc par conséquent à l'arrêt mais prêtes à être démarrées à tout moment pendant la Période Hivernale pour laquelle elles sont contractées. Une activation SGR se compose des différentes étapes suivantes; elle est considérée comme complète si les 3 étapes ont été effectuées:

1. La période de "Warm-up ": première phase de préparation des différents éléments constitutifs de la Centrale SGR nécessaire avant le démarrage et l'injection d'énergie à proprement parlé.

Pendant cette phase il n'y a, par définition, à priori pas d'injection d'énergie électrique. Cependant, des exceptions sont tolérées si une injection dite « résiduelle » est techniquement nécessaire au démarrage de la Centrale SGR par exemple pour préchauffer des turbines. Cette injection ne peut dépasser  $x\%$  de la valeur  $P_{max}$  Ref. La valeur de  $x$  doit être fixée dans le contrat SGR. Elle est par défaut à 0. Toute demande en vue de fixer une valeur  $x$  supérieure à 0 doit être techniquement justifiée et dûment motivée par le fournisseur SGR.

La durée maximale de cette période est également fixée contractuellement à  $y$  heures sur base des caractéristiques techniques de la Centrale SGR. La valeur de  $y$  doit être inférieure ou égale à 5. Des exceptions sont cependant tolérées si elles sont techniquement nécessaires de par les caractéristiques techniques de la Centrale SGR. Toute demande en vue de fixer une valeur  $y$  supérieure à 5 doit être justifiée et dûment motivée par le fournisseur SGR.

Pendant cette période, le démarrage de la Centrale SGR peut être annulé par ELIA sans préavis. A la fin de cette période, ELIA confirme au fournisseur SGR:

- s'il peut procéder à l'étape suivante de l'activation de la Centrale SGR (Ramp-up),
- s'il doit prolonger la période de Warm-up de la Centrale SGR<sup>35</sup>,
- si le démarrage doit être annulé et l'activation terminée.

2. La période de "Ramp-up ": seconde phase d'un démarrage pendant laquelle la puissance injectée par la Centrale monte graduellement jusqu'à atteindre le  $P_{min\_Available}$  de façon stable.

La durée maximale de cette période est également fixée contractuellement à  $z$  heures sur base des caractéristiques techniques de la Centrale SGR. La valeur de  $z$  doit être inférieure ou égale à 1.5 heures. Des exceptions sont cependant tolérées si elles sont techniquement nécessaires de par les caractéristiques techniques de la Centrale SGR. Toute demande par le fournisseur SGR en vue de fixer une valeur  $z$  supérieure à 1.5 heures doit être techniquement justifiée et dûment motivée par le fournisseur SGR.

3. La période de « Livraison Effective » qui commence au moment où la Centrale SGR est censée avoir atteint son  $P_{min\_Available}$  (tenant compte des délais propres à cette dernière pour les étapes précédentes) et se termine au moment indiqué par ELIA comme la fin de l'activation. Pendant cette période la Centrale SGR doit pouvoir être capable de varier entre son  $P_{min}$  Ref et son

---

<sup>35</sup> Pour autant que ceci soit techniquement possible pour la Centrale SGR

Pmax Ref en un temps **T** de maximum 30 minutes. Des exceptions fixant contractuellement le maximum de **T** à plus de 30 minutes sont tolérées si dûment motivées et techniquement justifiées.

La durée minimale de l'étape Livraison Effective d'une activation est contractuellement fixée à 1 heure.

Remarques:

- la durée cumulée totale des phases nécessaires à atteindre la consigne d'ELIA ne peut dépasser 12h ( $y+z+T \leq 12$ ),
- une Centrale SGR sera par défaut considérée comme étant capable d'effectuer deux démarrages successifs sans contrainte quant à une durée minimale (minimum down time period) entre la fin d'une Livraison Effective et début de la période de Livraison Effective suivante. Des exceptions sont cependant tolérées si elles sont techniquement nécessaires de par les caractéristiques techniques de l'a Centrale SGR. Toute demande en vue de fixer une valeur de « minimum down time period » supérieure à 0 doit être justifiée et dûment motivée par le fournisseur SGR. En tout cas, le 'minimum down time period' ne peut pas dépasser 12h.

ELIA se réserve le droit de remettre en question et réduire contractuellement (après discussions avec le fournisseur SGR) les valeurs  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $T$  ainsi que le « minimum down time period » ci-dessus, si sur base de démarrages passés ou lors de tests il semble que la Centrale SGR est capable de démarrer dans des meilleurs délais ou avec une injection résiduelle inférieure.

En outre, le paramètre associé à l'étape Warm-Up peut être fixé à des valeurs différentes selon si l'activation consiste en un « démarrage à froid » ou un « démarrage à chaud ». On parle dès lors de Warm-up à chaud et de Warm-up à froid.

Un démarrage étant considéré avoir lieu dans des conditions à chaud si le moment correspondant au début de sa Livraison Effective a lieu moins de  $W$  heures afin la fin de la dernière activation<sup>36,37</sup> de la Centrale SGR qui précède ce démarrage.  $W$  étant égal à 24h + le délai nécessaire pour le Warm-up à chaud et le Ramp-up<sup>38</sup>; Il est considéré comme un démarrage dans des conditions à froid dans le cas contraire.


Lors du processus d'identification et d'appel à la réserve stratégique ELIA tient compte de ces différentes étapes, comme expliqué au §6.4.3.

---

<sup>36</sup>Qui a atteint au moins la phase de ramp-up

<sup>37</sup>Y compris activation de test à la demande du fournisseur

<sup>38</sup>Autrement dit, l'activation  $i$  est considérée dans des conditions à chaud si le temps entre la fin de l'activation  $i-1$  (« stop activation  $i-1$  ») et le début de l'activation  $i$  (« start activation  $i$  ») tel qu'illustré ci-dessous est inférieur ou égale à 24h.

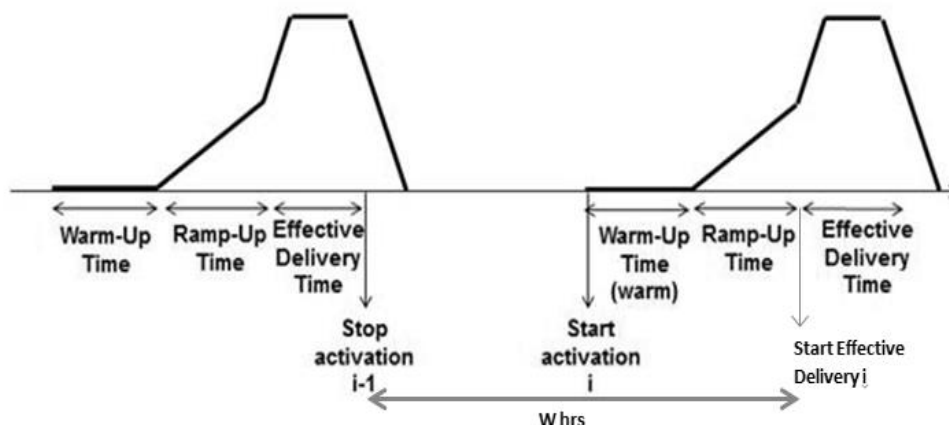

### 6.2.3 Rémunération

La rémunération d'une activation est de type « cost reflective » afin de couvrir le coût que représente chaque activation pour un fournisseur SGR.

Elle est déterminée par une formule fixée contractuellement sur base de paramètres variables tels que le coût de combustible et les coûts fixes de démarrage de sorte à couvrir les coûts encourus par un fournisseur SGR pour produire de l'énergie à la demande d'ELIA.

Enfin, elle est composée des 3 termes suivants afin de tenir compte des différentes étapes liées à une activation.

1. Rémunération de Warm-up [€] =  $FC + S_{start} * SF_{price}$  avec:
  - FC = coûts fixes [€] nécessaires à chaque démarrage pouvant différer selon les conditions de démarrage (« à froid » ou « à chaud »);
  - $S_{start}$  = volume de de carburant nécessaire pendant la période de Warm-up [GJ];
  - $SF_{price}$  = le prix du combustible publié attendu sur le marché tel que décrit dans l'annexe 3, repris du contrat CIPU [€/GJ]
2. Rémunération pour tout MWh censé être injecté<sup>39</sup> à partir de la phase de Ramp-up jusqu'à la fin de l'injection:
 

Prix d'activation variable =  $Ibid\ cost\ [€/MWh] = \{1.1 * (FuelCost + BHK) + External + ExtraROM\}$

  - FuelCost représente le coût du combustible de la Centrale SGR à laquelle est relative l'offre. Ce paramètre est déterminé sur base de la consommation spécifique du type de la Centrale SGR concernée et du prix publié attendu sur le marché du combustible utilisé par cette Centrale SGR ( $SF_{price}$ ), tel que décrit dans l'annexe 3, repris du contrat CIPU.

<sup>39</sup> Telle que calculé par ELIA sur base des caractéristiques techniques ainsi que des délais de démarrage de la Centrale SGR décrits dans le contrat SGR.



- External représente l'ensemble des frais externes du producteur liés à ce type de Centrale SGR, résultant directement de l'activation ; Il est constitué d'une part des frais liés à l'émission de CO<sub>2</sub>, appelés « CO<sub>2</sub> costs » et d'autre part, d'autres coûts appelés « Other External » (tels que par exemple et si d'application, des coûts d'utilisation des réseaux de gaz et d'électricité). Ces coûts doivent être raisonnables et démontrables.
  - Pour les frais « CO<sub>2</sub> costs » la référence qui doit être utilisée est décrite dans l'annexe 3, repris du contrat CIPU;
  - pour les « Other External », il est demandé aux candidats SGR de fournir, dans leur(s) offre(s) pour l'appel d'offres de 2016, le coût en €/MWh que représente pour ce poste une activation de la centrale SGR.
- ExtraROM représente les frais de conduite et de maintenance. Il est par défaut fixé à 2 €/MWh;
- BHK représente les frais de gestion. Ce paramètre est par défaut fixé à 5% du FuelCost.

3. Coût supplémentaire pour toute prolongation éventuelle à la fin de la Rémunération de Warm-up:

Prolongation costs [€/heure] =  $S_{prolong} * SF_{price}$  avec:

- $S_{prolong}$  = volume de carburant nécessaire pour chaque heure de prolongation du Warm-up [GJ/heure];
- $SF_{price}$  = le prix du combustible publié attendu sur le marché tel que décrit dans l'annexe 3, repris du contrat CIPU [€/GJ].

La réflectivité effective de ces valeurs dans l'offre du candidat SGR pourra être contrôlée par la CREG dans le cadre de son avis sur le caractère raisonnable des offres conformément à l'article 7sexies §3 de la Loi Electricité.

Elia effectuera un monitoring pour vérifier le respect de ces formules dans les prix nominés quotidiennement pour les centrales contractées par le fournisseur SGR.

#### 6.2.4 Contrôle et pénalité

Pour toute activation, indépendamment du fait qu'il est une activation (réelle ou en test) sur demande de ELIA ou sur demande du fournisseur SGR, Elia calcule la différence par quart-d'heure entre l'énergie censée être injectée ( $SGR_{req}$ ) et l'énergie réellement injectée ( $SGR_{sup}$ ). Pendant la phase de Ramp-up, une correction de la *Rémunération d'activation pour tout MWh censé être injecté*<sup>40</sup> sera appliquée pour tout MWh manquant et tenant compte d'une tolérance sur l'énergie censée être injectée. Cette tolérance s'élève à 1% de Pmax Ref avec un minimum de 0.5MW<sup>41</sup>.

Pendant la phase de Livraison effective, une pénalité sera appliquée pour tout MWh manquant ainsi qu'excédentaire égale au double de cette Rémunération

<sup>40</sup> Telle que décrite au point 2 du §6.2.3.

<sup>41</sup> Autrement dit, si  $SGR_{sup} < SGR_{req} - Tolerance$ , la *Rémunération d'activation pour tout MWh censé être injecté* sera réduite de  $Ibid\ cost * (SGR_{req} - SGR_{sup})$  avec  $Tolerance [MW] = \max(0.5 ; 1\%P_{max\ Ref})$ .

d'activation tenant compte d'une bande de tolérance liée à la précision du réglage appliquée autour de l'énergie censée être injectée par la Centrale SGR. Cette tolérance s'élève à 1% de Pmax Ref avec un minimum de 0.5MW<sup>42</sup>.

En cas de démarrage non concluant, autrement dit, si la Centrale SGR n'a pas atteint le niveau de son Pmin ou Pmax disponible, ou une valeur prédéfinie entre cette valeur Pmin et Pmax endéans les délais contractuels après confirmation par ELIA de procéder au Ramp-up, une pénalité forfaitaire égale à 3 jours de *Rémunération pour la réservation* sera appliquée. En outre, en cas de non-respect des délais contractuels la centrale sera considérée comme indisponible jusqu'à ce que le fournisseur SGR puisse, à l'aide de tests, prouver qu'elle est capable de démarrer dans ces délais.

Par ailleurs, ces Centrales SGR étant par définition hors du marché, tout volume d'énergie injecté au niveau du point d'accès d'une Centrale SGR pendant<sup>43</sup> ou en dehors des périodes d'activation sera neutralisé et ne sera pas prise en compte dans le décompte de la position d'équilibre de l'ARP dans le périmètre duquel est reprise la Centrale SGR.

Toute énergie prélevée sur le même point d'accès qu'une Centrale SGR en dehors d'une activation suivra quant à elle les procédures normales de comptabilisation dans les périmètres d'accès et d'équilibre prévues dans le contrat d'accès et le contrat ARP.

Le montant total des pénalités de réservation (décrites au §5.2.5) et d'activation décrites ci-dessus appliquées à un fournisseur SGR est sujet à une limite supérieure assurant que la somme des pénalités par Période Hivernale ne dépasse pas la Rémunération Totale de réservation pour cette Période Hivernale, et ce sans préjudice de toute responsabilité de la part du fournisseur SGR pour non-respect de ses obligations et sans préjudice de l'exécution des obligations même après avoir atteint cette limite supérieure.

## 6.3 Activation de la puissance de la réserve stratégique SDR

Les conditions, limitations et sélections décrites dans cette partie du document sont les caractéristiques principales de celles-ci.

L'activation de l'offre est toujours effectuée pour l'entièreté du volume effaçable d'une Unité SDR (principe de « all or nothing »). Lorsque le fournisseur SDR reçoit une demande d'activation il doit réduire la consommation de son portefeuille de tout le volume effaçable (ou Puissance censée être effacée SDR<sub>REQ</sub>) endéans une période contractuellement fixée.

### 6.3.1 Baseline et Puissance effaçable

La Baseline de l'Unité SDR **Baseline**<sub>SDRUnit</sub> est la somme des Baseline individuelles **Baseline**<sub>i</sub> de tous les Points de Livraison i qui constituent cette Unité SDR.

---

<sup>42</sup> La pénalité est donc calculée sur base du principe suivant :  $2 * \text{Ibid cost} * \{ \max[0 ; \text{SGRReq-Tolerance} - \text{SGRSup}] + \max[0 ; \text{SGRSup} - \text{SGRReq} + \text{Tolerance}] \}$  avec Tolerance [MW] =  $\max(0.5 ; 1\% \text{Pmax Ref})$ .

<sup>43</sup> Y compris tests pendant la période contractuelle

Pour tout point de Livraison qui est un Point d'Accès au réseau ELIA, la Baseline<sub>i</sub> vaut la nomination de puissance par quart d'heure introduite en D-1 par l'ARP de ce Point d'Accès.

Pour tout autre type de point de Livraison, la Baseline<sub>i</sub> est calculée sur base des données de consommation historiques sur ce Point de Livraison selon la méthode X de Y décrite ci-après.

Pour une activation qui a lieu pendant une période D déterminée<sup>44</sup> du jour A.

1. Identification des jours « étalon ». Cette étape consiste à rechercher dans le passé X jours dont les mesures quart-horaires de prélèvement du Point de Livraison seront utilisées pour calculer la Baseline<sub>i</sub>. Ces X jours sont choisis parmi les Y derniers jours représentatifs<sup>45</sup> de la même catégorie que le jour A (c'est-à-dire soit catégorie 1: jour ouvrable, soit catégorie 2: weekend ou jour férié, soit enfin catégorie 3: Lundi ou 1<sup>er</sup> jour ouvrable qui suit un jour férié<sup>46</sup>). Ils correspondent aux X jours (parmi les Y décrits ci-dessus) où la moyenne de la consommation de puissance active sur la période D<sub>max</sub> est la plus élevée, avec D<sub>max</sub><sup>47</sup> correspondant à la période maximale d'activation d'une durée de 4 heures ou 12 heures selon qu'il s'agit d'un contrat SDR\_4 ou SDR\_12 et qui commence au même quart d'heure.
2. Calcul du profil de la Baseline<sub>i</sub>. Cette étape consiste à calculer la valeur de la Baseline pour chaque quart d'heure de la période D: cette valeur correspond à la moyenne des X valeurs du prélèvement du Point de Livraison i mesuré pendant ce même quart d'heure au cours des X journées représentatives.
3. Ajustement du niveau de la Baseline<sub>i</sub>. Cette dernière étape consiste à ajuster le profil quart-horaire obtenu au point 2 ci-dessus en fonction du prélèvement du Point de Livraison i pendant les 3 heures précédant la Notification<sup>48</sup> de l'activation. L'ajustement s'effectue en additionnant à chaque valeur quart-horaire calculée une valeur « de correction » (positive ou négative). Celle-ci est obtenue en faisant la différence entre la valeur moyenne du prélèvement au point de Livraison i pendant les 3 heures précédant la Notification et la valeur moyenne du prélèvement au point de Livraison i pendant les heures correspondantes des X jours étalon.

### 6.3.2 Caractéristiques d'une activation

Par analogie avec la SGR et pour tenir compte des délais de préparation nécessaires à l'effacement de la consommation de prélèvements une activation est

---

<sup>44</sup> D correspond à la période de Livraison effective allant du quart d'heure [hh:mm] au quart d'heure [hh:mm + D]

<sup>45</sup> Une journée non représentative est une journée pendant laquelle le prélèvement de l'Unité SDR était influencé par un événement inattendu et/ou inhabituel tel que décrit dans le contrat SDR.

<sup>46</sup> La catégorie 3 est optionnelle ; par défaut c.-à-d. en l'absence de choix explicite du fournisseur SDR de considérer la catégorie 3, le jour A sera exclusivement traité soit comme un jour de la catégorie 1, soit comme un jour de la catégorie 2.

<sup>47</sup> D<sub>max</sub> allant du quart d'heure [hh:mm] au quart d'heure [hh+4:mm] en cas de SDR\_4 ou [hh+12:mm] en cas de SDR\_12

<sup>48</sup> Telle que définie au point 1 du §6.4.3.

également caractérisée par plusieurs étapes décrites ci-dessous. Elle est considérée comme complète si toutes ces étapes sont effectuées:

- La période de "Warm-up ": première phase de préparation nécessaire avant l'effacement à proprement parlé. La durée maximale de cette période dépend des caractéristiques de l'Unité SDR et est fixée dans le contrat SDR avec un maximum de 5 heures. Pendant cette période, l'effacement peut être annulé par ELIA sans préavis. A la fin de cette période, ELIA confirme au fournisseur SDR si l'effacement peut commencer, si le fournisseur doit prolonger la période de Warm-up ou si l'effacement est annulé.
- La période de « Ramp-down »: seconde phase pendant laquelle la consommation globale du/des Points de Prélèvement SDR diminue:
  - jusqu'à atteindre la  $SL_{SDR}$  en cas de DROP TO ;
  - d'un volume égal à  $SDR\_REQ$  en cas de DROP BY.

La durée maximum de cette phase est également fixée contractuellement avec un maximum à 1.5 heures.

- Et la période de « Livraison effective » qui est la période allant du moment où la consommation globale du/des Point(s) de Livraison SDR est censée<sup>49</sup> avoir atteint la  $SL_{SDR}$  (en cas de DROP TO) /avoir diminué d'un volume égal à  $SDR\_REQ$  (en cas de DROP BY) jusqu'au moment de la demande d'arrêt de l'activation par ELIA. Comme déjà mentionné au §5.3.3 la durée maximale de l'étape Livraison Effective d'une activation est contractuellement fixée à 4 ou 12 heures et la durée minimum est fixée à 1 heure.

### 6.3.3 Rémunération

La rémunération est basée sur des prix fixés dans le contrat SDR au terme de la procédure d'attribution. Elle est, tout comme pour la rémunération de la SGR, composée de plusieurs termes pour refléter les différentes étapes d'une activation:

1. Une rémunération forfaitaire [€] dès la première notification d'ELIA pour activation (correspondant au début de la période de Warm-up).
2. En cas de prolongation de la période de Warm-up: une rémunération forfaitaire [€/heure] de prolongation.
3. Durant la période de Livraison Effective de la SDR, le volume effectivement effacé, est rémunéré au prix d'activation en [€/MWh] fixé. Le volume effectivement effacé ( $SDR\_Sup$ ), est déterminé comme la diminution de consommation par rapport à la Baseline durant la période de Livraison Effective et tant que cette diminution de consommation ne dépasse pas la  $SL_{SDR}$  dans le cas d'un SDR DROP TO ou ne soit pas supérieure à la valeur  $Rref$  dans le cas d'un SDR DROP BY. Pour calculer la diminution de consommation par rapport à la Baseline, il est tenu compte pour chacun des points de Livraison qui sont des points d'Accès au réseau de Distribution ou des points en aval de Points d'Accès au réseau de distribution, des

---

<sup>49</sup>Ce quart d'heure étant spécifié par ELIA lorsqu'elle fait appel au fournisseur SDR tenant compte des délais propres à l'Unité SDR pour les étapes précédentes

conditions contractuelles sur le volume maximum activable sur ce point spécifié dans le contrat entre le gestionnaire de réseau de Distribution et le fournisseur SDR.

### 6.3.4 Contrôle et pénalité

Le contrôle d'activation consiste à :

1. Comparer par quart d'heure pendant la période de Livraison Effective, le volume effectivement effacé et le volume censé être effacé (ou Puissance censée être  $SDR_{REQ}$  tel que décrit au §6.3.1).

Une pénalité est prévue dans le cas où la puissance effacée est inférieure à la puissance effaçable. Cette pénalité est proportionnelle au ratio entre le volume non effacé et la Puissance censée être effacée<sup>50</sup>.

Une tolérance de 1% par rapport à la valeur  $R_{ref} + SL_{SDR}$  pour SDR DROP TO et  $R_{ref} + UM_{SDR}$  pour SDR DROP BY sera appliquée à cette pénalité.

2. Vérifier que l'effacement complet a bien lieu endéans les délais contractuels, c'est-à-dire endéans la période de Ramp-down.

Lorsque l'effacement complet prend plus de temps que la période de Ramp-down, une pénalité forfaitaire égale à 3 jours de rémunération pour la réservation sera appliquée :

$$3 * 24h * \text{prix de réservation } [€/MW/h] * R_{ref}$$

Cette 2<sup>e</sup> pénalité est cumulative avec la précédente. Elle n'est pas d'application en cas de tests à la demande du fournisseur SDR.

En outre, en cas d'activation (réelles ou en test) à l'initiative d'Elia<sup>51</sup> après analyse et discussion avec le fournisseur SDR et sauf situation de force majeure prouvée par ce dernier, les sanctions suivantes sont d'application :

- Après 3 activations consécutives auxquelles une des deux pénalités d'activation décrites ci-dessus a été attribuée, l'Unité SDR (ou une partie des points de livraison qui la constituent) sera exclue pour la participation à un prochain appel d'offres et la puissance prise en compte pour le contrôle de disponibilité sera limitée à la puissance que l'unité SDR réussit à effacer, et ce jusqu'à ce que le fournisseur démontre qu'il est à nouveau capable de fournir le service selon les modalités contractuelles.
- Dès la 1<sup>e</sup> activation pour laquelle le volume total effacé est inférieur à 10% du volume censé être effacé, l'Unité SDR sera exclue de la participation à un prochain appel d'offres et Elia annulera la rémunération de disponibilité, et ce jusqu'à la fin de la Période Hivernale sur laquelle porte le contrat.
- De même si à la fin de la Période Hivernale sur laquelle porte le contrat SDR, il s'avère qu'au moins 30% des activations effectuées se sont vues attribuer une pénalité d'activation, l'Unité SDR (ou une

---

<sup>50</sup>La pénalité est donc basée sur le principe de la formule suivante  $2 * \text{prix d'activation } [€/MWh] * \min(1; \frac{SDR_{REQ} - SDR_{Sup}}{SDR_{REQ}}) * SDR_{REQ}$

<sup>51</sup>Autrement dit, ce § n'est pas d'application pour les activations suite à une demande de test à l'initiative du fournisseur SDR.

partie des points de livraison qui la constituent) sera exclue pour l'éventuel appel d'offre portant sur la Période Hivernale suivante.

Le montant total des pénalités d'activation décrites ci-dessus appliquées à une Unité SDR est sujet à une limite supérieure sur base de la Période Hivernale assurant que la somme des pénalités ne dépasse pas la valeur totale de la rémunération de réservation par Période Hivernale, et ce sans préjudice de toute responsabilité de la part du fournisseur SDR pour non-respect de ses obligations et sans préjudice de l'exécution des obligations même après avoir atteint cette limite supérieure.

Le contrat ARP fixera les modalités spécifiques à la prise en compte de l'effet d'une activation d'une Unité SDR, dans le périmètre de l'(des) ARP(s) correspondant aux points d'accès associés<sup>52</sup> à cette Unité selon les principes ci-dessous.

- Pour les points de Livraison qui sont des Points d'Accès au réseau ELIA, remplacement de la mesure en ces Point d'Accès par la nomination en ces point d'Accès pendant la période de Ramp-down et jusqu'à la fin de la période de Livraison Effective.
- Pour les 4 autres types de points de Livraison, pas de correction du périmètre.

Par souci de clarté, il convient de préciser que ce sont les dispositions du contrat ARP qui prévaudront pour ces modalités.

## **6.4 Processus opérationnel allant de l'identification du risque de Déficit Structurel jusqu'à l'activation de la réserve stratégique**

Cette partie du document contient les règles de fonctionnement relatives au processus opérationnel d'appel à la réserve stratégique en cas de Déficit Structurel. Afin d'éviter toute confusion, à partir de ce point du document, les dispositions des présentes règles s'appliquent à l'ensemble des unités SR sous contrat.

La réserve stratégique est utilisée pour couvrir les besoins de la zone de réglage belge lorsque la sécurité d'approvisionnement en électricité de cette dernière est compromise.

Elle est activée dans le cas où un risque non négligeable de « Déficit Structurel de la Zone » est identifié à court terme, afin de prévenir le délestage forcé d'utilisateurs de réseau par mise en application du plan de sauvegarde et afin de préserver le volume de réserves balancing disponible pour sa fonction première<sup>53</sup>.

Le risque de Déficit Structurel de la zone de réglage belge peut être identifié de deux façons différentes:

- Via l'activation d'une alarme basée sur un indicateur économique. On parle alors d'activation par « Economic Trigger »

---

<sup>52</sup>Les points d'accès associés à une Unité SDR sont les Points de Livraison (lorsque ces derniers sont des points d'Accès au réseau ELIA ou au réseau de Distribution), ou les Points d'Accès au réseau ELIA en amont des Points de Livraison dans les autres cas.

<sup>53</sup>Qui est de pallier au déséquilibre résiduel soudain de la zone provenant principalement d'erreurs de prévision de la charge ou de la production renouvelable par les ARP et/ou de d'interruption soudaines et accidentelles d'installations situées dans leur portefeuille.

- Via l'activation d'une alarme basée sur des indicateurs techniques. On parle alors d'activation par « Technical Trigger »

#### **6.4.1 Détection du risque de Déficit Structurel par Economic Trigger**

Une première identification de risque de Déficit Structurel peut avoir lieu en observant les résultats du Belpex DAM, s'il s'avère au terme de l'enchère que le volume total de l'offre d'énergie électrique (Ordres de Livraison) n'est pas suffisant pour couvrir le volume total de la demande en énergie exprimée sous forme d'Ordres de Prélèvement Limités placés au Prix d'Ordre Maximum<sup>54</sup> sur ce marché tel que décrit dans le Règlement de marché Belpex. Cette identification n'aura pas lieu dans le cas de découplage du Belpex DAM. Cela est une situation où Belpex n'est pas couplé avec les autres marchés day-ahead, et est défini dans Art 4.8.2 de la Procédure du Segment du Marché<sup>55</sup>.

Dans le cas d'une identification de risque de Déficit Structurel en observant les résultats du Belpex DAM, ELIA, en qualité d'opérateur de la réserve stratégique, met à disposition de Belpex un volume provenant de la réserve stratégique pour couvrir, dans la mesure du possible, les volumes d'Ordres Limités de prélèvement non servis au terme de l'enchère de ce marché alors que soumis au Prix d'Ordre Maximum. Ces Ordres de Prélèvement sont dupliqués automatiquement sur le Belpex SRM qui débute au terme de l'enchère du Belpex DAM. Cette duplication sera la seule manière possible de placer des Ordres de Prélèvement sur le Belpex SRM.

En pratique, ELIA communiquera à Belpex avant l'enchère du Belpex DAM les volumes horaires de la réserve stratégique à sa disposition pour les heures du jour suivant<sup>56</sup>.

Belpex allouera le volume mis à sa disposition par ELIA, ou une partie de celui-ci, de manière à satisfaire, dans la mesure du possible, la demande sur le Belpex SRM. Si le volume mis à disposition par ELIA est insuffisant pour satisfaire toute la demande sur le Belpex SRM, Belpex allouera ce volume au prorata de la demande. Tous les échanges sur ce segment de marché se feront au Prix d'Ordre maximum d'application pour le Belpex DAM.

Tout volume à fournir par ELIA à l'opérateur Belpex pour une période donnée et exécuté sur le segment de marché SRM, sera ferme et sera toujours livré.

#### **6.4.2 Détection du risque de Déficit Structurel par Technical Trigger**

Un recours à la réserve stratégique peut également avoir lieu si en DA ou en ID ELIA identifie un risque élevé de Déficit Structurel basé sur différents indicateurs de prévision de l'état du système.

---

<sup>54</sup>Dans ces situations le prix DAM atteint le prix d'Ordre Maximum

<sup>55</sup><https://www.belpex.be/member-area/market-rules-and-procedures/>(version 16 mars 2016)

<sup>56</sup>En tenant compte des contraintes techniques tels que les délais de Warm up et Ramp up des Centrales SGR et du moment où la première notification par ELIA pour le lendemain peut avoir lieu. Par exemple, la puissance mise à disposition de Belpex pour une Centrale SGR dont les délais de démarrage sont de 9h, sera de 0MW entre 0 et 3h du matin le jour D, tenant compte d'une notification au plus tôt à 18h en DA.

La première évaluation de la situation du système a lieu en J-1 au plus tôt à 18h lorsqu'ELIA dispose pour la première fois de toutes les informations pertinentes lui permettant d'effectuer cette analyse.

Après cette première analyse, l'évolution du système est continuellement surveillée et une détection du risque de Déficit Structurel par Technical Trigger peut avoir lieu au plus tôt en DA à 18h jusqu'à 4 heures<sup>57</sup> avant le temps réel.

Parmi les différents indicateurs pris en compte pour l'aide à la décision, des prévisions pour le jour J qui se présentent sous la forme de courbes sont surveillées en continu au dispatching d'ELIA. Il s'agit des 4 courbes suivantes:

1. La courbe de prévision de la production totale sur la zone de réglage belge, incluant:
  - les informations provenant du marché (imports nets DA et ID),
  - les programmes de production introduits en DA ou ID par les unités couvertes par un contrat CIPU (à l'exception des parcs de production éolienne),
  - les informations de production provenant d'outils de prévision d'ELIA tels que les prévisions de production éolienne et solaire et/ou unités de production non CIPU, et ce aussi bien pour la production raccordée en réseau ELIA que la production raccordée en réseau de distribution.
2. La courbe de prévision d'ELIA sur la consommation totale sur la zone de réglage, tenant compte de données de comptage et de prévisions météo historiques extrapolées sur base des prévisions météo pour le jour j.

Remarque: Ces deux premiers sets de données sont en théorie identiques, puisque l'un représente presque les prévisions de production des acteurs de marché (elles-mêmes égales à leurs prévisions de consommation) nuancée avec les prévisions de production d'ELIA et la seconde représente les prévisions de consommation d'ELIA. Une différence entre ces deux courbes signifie:

  - une différence dans la somme des prévisions de consommation des acteurs de marché par rapport à la prévision de consommation d'ELIA,
  - une différence dans les prévisions de production renouvelable et/ou décentralisée des acteurs de marché et celle d'ELIA.
3. La courbe reprenant la prévision de production totale sur la zone de réglage (= la courbe décrite sous n°1) augmentée de la marge activable endéans 15 minutes mise à la disposition d'ELIA sous forme d'Incremental Bids sur les unités couvertes par un contrat CIPU.
4. La limite supérieure de production, basée sur la courbe décrite au point 3, augmentée de la puissance de Réserves de Balancing disponible.

ELIA procède à une analyse contextuelle au moins lorsque l'une des deux situations suivantes se produit au plus tard 4 heures<sup>58</sup> avant le temps réel:

---

<sup>57</sup>tenant compte d'un délai nécessaire à ELIA pour effectuer une analyse contextuelle afin d'estimer correctement le risque de Déficit Structurel, ainsi que des délais nécessaires aux acteurs de marché pour soumettre des nominations en ID.



- La courbe de prévision nr. 2 est supérieure à la courbe de prévision n° 3. Ce qui signifie pour les moments où ce dépassement a lieu qu'il y a une inadéquation entre la marge de production rendue disponible par le marché et les prévisions d'ELIA sur la consommation totale sur la zone de réglage belge. Cette situation conduirait à utiliser des Réserves de Balancing pour couvrir la demande de consommation et réduire ainsi la marge qu'ils constituent pour palier à des déséquilibres soudains.
- Il n'y a pas assez de marge entre la courbe n° 4 et l'une des deux courbes 1 ou 2 pour couvrir le déclenchement d'une unité de production nucléaire.

L'analyse contextuelle d'ELIA consiste à estimer le risque de Déficit Structurel en vérifiant toute information pertinente à sa disposition telle que la marge d'erreur des courbes de prévision utilisées (par exemple: différence entre les mesures météo au moment de cette estimation et les prévisions pour cet instant, de la différence entre la prévision et la courbe réelle de la production et de la consommation au moment de l'estimation, la disponibilité d'unités lentes non démarrées ou toute autre capacité à disposition des producteurs et dont Elia a connaissance en contactant si nécessaire les différents producteurs concernés, la disponibilité aux frontières, la situation du réseau et de sa sécurité en Belgique ainsi que dans les pays voisins) .

Toutefois, comme indiqué au §3 « introduction » la décision d'avoir recours à de la réserve stratégique pourrait exceptionnellement être activée dans des situations plus proches du temps réel, tenant compte des délais d'activation des Unités SR, si cette activation permet d'éviter le délestage forcé sur base du plan de sauvegarde et si tous les autres moyens à disposition d'ELIA pour éviter le délestage sur base du plan de sauvegarde ont été épuisés ou sont insuffisants. Sur base des différentes informations ELIA peut, si elle juge le risque de Déficit Structurel suffisant, faire appel à la réserve stratégique.

Contrairement à l'activation par Economic Trigger qui est la conséquence binaire d'un processus automatique, l'activation par Technical Trigger est le résultat de tout un processus décisionnel dans lequel la part d'évaluation humaine est importante.

Le livrable des détections par Economic ou Technical trigger correspond à un profil de puissances à couvrir par de la réserve stratégique pour plusieurs quarts d'heures (« profil à couvrir » pour « période à couvrir »).

### 6.4.3 Différentes étapes d'une activation d'une Unité SR

L'activation à proprement parler d'unités de réserve stratégique s'effectue en plusieurs étapes.

Ceci permet de tenir compte des délais nécessaires aux fournisseurs SGR et SDR (tels que décrit aux §6.2.2 ainsi que §6.3.2) pour préparer leur(s) Centrale(s) SGR/ Unité(s) SDR à injecter de l'énergie dans le réseau, tout en permettant à ELIA de disposer de la flexibilité d'annuler une activation et de repousser le plus tard possible toute décision irréversible afin de minimiser l'impact de la réserve stratégique sur le marché d'équilibrage de la zone de réglage belge.

---

<sup>584</sup> heures correspondant à une fenêtre de temps qui tient compte d'un délai nécessaire à ELIA pour effectuer une analyse contextuelle afin d'estimer correctement le risque de Déficit Structurel, ainsi que des délais nécessaires aux acteurs de marché pour re-soumettre des nominations en ID.

1. La première étape est la notification. Une fois un besoin d'énergie de la réserve stratégique identifié pour une période donnée commençant à l'instant  $t$ , ELIA notifie les fournisseurs SGR/SDR sélectionnés afin que ces derniers puissent se préparer pour être prêts à injecter l'énergie demandée à l'instant  $t$ . Cette notification a lieu au plus tard  $X$  heures avant l'instant  $t$ .  $X$  tenant compte des délais d'activation des Unités SR sélectionnées tels que décrit au §6.2.2 pour une SGR et § 6.3.2 pour une SDR.
2. La seconde étape est la vérification. Cette étape a lieu au plus tard lorsque les Unités SR notifiées sont supposées avoir effectué les préparations nécessaires liées à la période de Warm-up et sont prêtes à commencer à injecter graduellement de l'énergie dans le réseau. Elle a donc lieu après la notification et au plus tard  $Y$  heures avant l'instant  $t$ .  $Y$  tenant compte des délais nécessaire des Unités SR sélectionnées pour produire/effacer le volume souhaité (c'est -à-dire atteindre la consigne (set point) s'il s'agit d'une Centrale SGR<sup>59</sup>, ou effacer un volume de  $SDR_{REQ}$  s'il s'agit d'une Unité SDR<sup>60</sup>). Lors de cette étape ELIA confirme le besoin et donc le volume activé et demande aux Unités SR de commencer leur Ramp-up pour les SGR et Ramp-down pour les SDR. A partir de ce moment-là, l'injection d'énergie de la réserve stratégique dans le réseau n'est à priori plus réversible.

Si au contraire le besoin n'est pas confirmé, ELIA peut demander une prolongation de la période de Warm-up<sup>61</sup> pour postposer l'injection d'énergie ou annuler l'activation et demander aux Unités SR de s'arrêter. Le choix entre une prolongation ou une annulation sera basé sur les indicateurs de prévision de l'état du système tels que décrits au §6.4.2.

#### 6.4.4 Processus d'activation en D-1 et D

Le processus allant de la détection d'un risque de Déficit Structurel, passant par les différentes étapes décrites au §6.4.3 jusqu'à l'atteinte, à un instant  $t$  le jour D, du niveau désiré d'énergie de la réserve stratégique injectée est un processus quotidien qui commence en D-1 à 18h, lorsque ELIA dispose de toutes les informations nécessaires pour analyser la situation du système.

Comme expliqué précédemment un premier profil de besoins à couvrir par de la réserve stratégique en jour D pendant une « période à couvrir » (résultat d'une détection par Economic Trigger et/ou Technical Trigger) est donc identifié en DA à 18h.

Lorsqu'un tel profil est identifié ELIA effectue d'abord une première sélection technico-économique (telle que décrit au §6.5) des Unités SR devant être activées pour couvrir ce profil pendant cette période. Elle identifie ensuite, quel est le moment adéquat pour lancer la notification (comme définie au § 6.4.3) des Unités SR sélectionnées tenant compte du délai de préavis le plus long parmi les Unités SR disponibles et activables pour le moment voulu.

---

<sup>59</sup>Conformément au §6.2.2

<sup>60</sup>Conformément au §6.2.2

<sup>61</sup>En respectant les modalités contractuelles

A moins qu'une nouvelle alarme par Technical Trigger n'apparaisse indiquant une détérioration de la situation<sup>62</sup> et nécessitant de refaire l'exercice ci-dessus, l'étape suivante a lieu au moment précédemment identifié pour la notification.

Au moment de la notification, ELIA vérifie d'abord si la sélection effectuée précédemment correspond toujours au profil de besoin.

Si la sélection correspond bien toujours au profil de besoins ELIA notifie le(les) fournisseur(s) SGR et/ou SDR sélectionné(s) de se préparer à injecter de l'énergie (ou effacer de la demande) et à atteindre un niveau de puissance défini pour un quart d'heure défini.

Dans le cas contraire, une nouvelle sélection peut avoir lieu<sup>63</sup>. Si le profil de besoins est postposé et nécessite des activations plus tardives le moment ultime pour la notification peut également être postposé.

La dernière étape de ce processus est la vérification (comme définie au §6.4.3). Lors de cette étape ELIA vérifie une dernière fois si la sélection effectuée précédemment correspond toujours au profil de besoin. Si c'est le cas elle demande au(x) fournisseur(s) de SDR/SGR notifiés de procéder à la phase suivante de leur activation<sup>64</sup>. Si ce n'est pas le cas, elle peut annuler l'activation, demander aux fournisseurs de rester prêts à continuer l'activation via une prolongation de la phase de Warm-up<sup>65</sup>, si la situation le nécessite et le permet, adapter la sélection.

## 6.5 Sélection technico-économique de la /(des) Unités(s) de réserve stratégique pour activation

Dans cette partie du document sont définis les principes d'application lorsqu'une sélection a lieu pour établir le sous-ensemble des différents volumes de la réserve stratégique à disposition (SGR et/ou SDR) qui seront activés afin de couvrir un profil donné de besoin identifié.

Cette sélection est effectuée en tenant compte de l'estimation par le dispatching d'ELIA du profil des besoins de la réserve stratégique et de l'évolution potentielle de celui-ci, ainsi que des contraintes techniques spécifiées dans les contrats SGR et SDR<sup>66</sup> et vise à trouver un compromis raisonnable entre les objectifs suivants:

1. Minimiser la rémunération globale d'activation (y compris rémunérations fixes liés à une activation).
2. Minimiser l'excédent d'énergie<sup>67</sup> apporté dans la zone de réglage belge par la réserve stratégique.

---

<sup>62</sup>Autrement dit augmentation significative de la puissance maximum à couvrir ou un déplacement du profil de besoin nécessitant un démarrage plus tôt que prévu.

<sup>63</sup>Ceci est toujours possible puisque le moment de la notification est basé sur le délai de préavis de l'Unité la plus lente parmi toutes les Unités SR disponibles et activables.

<sup>64</sup>Correspondant respectivement au Ramp-up des Centrales SGR et Ramp-down des Unités SDR

<sup>65</sup>En respectant les modalités contractuelles

<sup>66</sup>Limites telles que le nombre, la durée et la fréquence des activations ainsi que sur la durée cumulée de l'ensemble des activations ou la disponibilité contractuelle des volumes activables.

<sup>67</sup>En effet, une adéquation parfaite entre le besoin réel de la réserve stratégique et le volume activé n'est pas possible. D'une part à cause de la marge d'erreur induite par le fait qu'une activation par Technical Trigger est basée sur des prévisions de la situation et non sur son

Tout en tenant compte des contraintes suivantes:

- le nombre d'activations disponibles pour chaque contrat SDR et SGR<sup>68</sup>,
- une rotation suffisante des différents fournisseurs activés.

## 6.6 Impact sur le SI et NRV

Le volume d'énergie de la réserve stratégique correspondant au volume vendu par ELIA et alloué sur Belpex SRM est par principe inclus dans les nominations de vente et d'achat d'énergie introduites en J-1 auprès d'ELIA par les ARP correspondants et selon les règles reprises dans le contrat ARP<sup>69</sup>.

Mis à part ce volume fourni sur Belpex SRM, tout volume de réserve stratégique activé par ELIA sera comptabilisé dans le NRV.

Ainsi si pour le quart d'heure (j) un volume de **SRV<sub>j</sub>** de la réserve stratégique est activé par ELIA afin notamment de fournir le volume **SRV<sub>BPXj</sub>** alloué sur Belpex SRM pour ce quart d'heure:

- le volume de la réserve stratégique activé par ELIA dans la zone de réglage belge, au cours du quart d'heure (j), **SRV<sub>BCAj</sub>** et donc égal à **SRV<sub>j</sub> - SRV<sub>BPXj</sub>**,
- Le **NRV<sub>j</sub>** pour le quart d'heure (j) sera égal à **BOV<sub>j</sub> + SRV<sub>BCAj</sub> - BAV<sub>j</sub>**.

Ceci permet, de par la relation **SI<sub>j</sub> = ACE<sub>j</sub> - NRV<sub>j</sub>** de reconstituer le **SI<sub>j</sub>** correct, à savoir le déséquilibre initial de la zone tel qu'il aurait été sans aucune intervention d'ELIA.

## 6.7 Impact sur les prix de déséquilibre

### 6.7.1 Introduction

La zone de réglage belge est en Déficit Structurel lorsque la capacité de production nécessaire pour couvrir les besoins en consommation de la zone (tenant compte des capacités d'importation mais excluant la partie réservée pour les réserves de

état en temps réel et d'autre part à cause des contraintes techniques liées aux Centrales SGR et Unités SDR telles que:

- la puissance minimum Pmin qu'une Centrale SGR produit lorsqu'elle est démarrée,
- la non divisibilité du volume activé SDR (volume activable de type « all or nothing » tel qu'expliqué au §6.3 ),
- les différentes injections d'énergie possibles pendant les phases de Warm-up, Ramp-up/Ramp-down des Centrales SGR et Unités SDR.

Pour ces raisons, dans le cas général, les volumes de la réserve stratégique activés seront tels qu'ils couvrent au moins le profil de besoins ce qui induit un excédent d'énergie. Il n'est pas exclu qu'un déficit, de petit volume, soit en revanche induit sur certaines heures.

<sup>68</sup>Par exemple, dans la première partie de la période hivernale ELIA sera plus « économe » quant à l'activation d'Unités SDR que pendant la seconde partie de la période hivernale.

<sup>69</sup>Partie « transfert de blocs d'énergie internes ».

Balancing) n'est pas suffisante. Une telle situation se produit lorsqu'un ou plusieurs acteurs de marché ne prévoient pas individuellement assez de capacité de production pour assurer la sécurité d'approvisionnement de leur propre portefeuille. En pratique une situation de Déficit Structurel se traduit en temps réel par un déséquilibre négatif de la position du périmètre des ARP en question, et par un déséquilibre global négatif de la zone de réglage belge.

Le tarif de déséquilibre dans ces situations doit être suffisamment élevé pour inciter les ARP à ne pas compter sur l'intervention d'ELIA.

L'activation de la réserve stratégique par ELIA à la suite d'un Economic ou Technical Trigger est une condition nécessaire mais pas suffisante pour déclencher un incitant spécifique dans le tarif de déséquilibre.

Pour cette raison ELIA utilise également un indicateur « temps réel » servant à caractériser la situation de sécurité d'approvisionnement du pays pour le besoin spécifique de la détermination du tarif de déséquilibre, appelé « Structural Shortage Indicator ».

Cet indicateur considéré seul et en dehors du contexte de la sécurité d'approvisionnement de la zone ne permet pas de faire la différence entre une situation de Déficit Structurel de capacité de production et un déséquilibre instantané élevé. Par contre combiné à un Economic Trigger et/ou un Technical Trigger il permet d'identifier les moments où le déséquilibre du système est tel que les Réserves de Balancing (réservées par ELIA dans le but de résorber des déséquilibres soudains et temporaires dus à une erreur de prévision et/ou une panne d'équipement) sont détournées de leur mission principale et sont utilisées pour assurer la sécurité d'approvisionnement du pays.

La combinaison de l'activation de la réserve stratégique par Economic ou Technical Trigger avec l'occurrence du « Structural Shortage Indicator » positif servira à déclencher un incitant tarifaire adéquat.

Lorsque une Unité de la réserve stratégique est activée et est située dans une phase où elle est supposée injecter de l'énergie et sans occurrence de « Structural Shortage Indicator » positif, les tarifs de déséquilibre sont recalculés administrativement afin de se rapprocher le plus possible de ce qu'ils auraient été sans apport d'énergie par des Unités de réserve stratégique. Par souci de transparence et afin que le marché puisse suivre l'évolution potentielle des prix le re-calcul sera basé sur des valeurs connues des acteurs de marché.

### **6.7.2 Règles applicables pour la définition des incitants complémentaires appliqués au tarif de déséquilibre**

Le « Structural Shortage Indicator » pour un quart d'heure donné (j) est positif si pour ce quart d'heure(j) et pour le quart d'heure précédent (j-1) le déséquilibre de la zone de réglage représenté par le SI moyen de chacun de ces quart d'heures est négatif<sup>70</sup> et ne peut être résorbé par la marge de puissance de réglage à la hausse non-contractée et mise à disposition d'ELIA par les ARP sous forme d'Incremental Bids (autrement dit SI< -Ibids pour le quart d'heure j et j-1). Cette capacité est définie et publiée sur le site internet d'ELIA sous le titre de « available volume per product», sous le lien suivant:

---

<sup>70</sup>Signifiant que la zone est en déséquilibre négatif.

<http://www.ELIA.be/en/grid-data/balancing/available-regulation-capacity>

A l'heure où ces règles sont introduites, les volumes d'Incremental Bids publiés proviennent d'unités CIPU coordonnables, à l'exception des réserves non contractées sur les unités de pompage-turbinage. Les volumes d'Incremental bids d'unités CIPU coordonnables pris en compte pour la définition du « Structural Shortage Indicator » suivront l'évolution des volumes d'Incremental Bids de cette publication.

Ainsi, pour tout quart d'heure (j) pour lequel les trois conditions suivantes sont remplies:

- **Condition 1:** l'activation d'au moins une Unité de réserve stratégique (SGR ou SDR) à la suite d'une identification de risque de « Déficit Structurel de la Zone » par Economic ou Technical Trigger<sup>71</sup> est en cours; et se situe dans la phase de de Warm-up, Ramp-up/down ou Effective Delivery.
- **Condition 2:** le quart d'heure j se situe dans l'intervalle de temps défini comme « période à couvrir » tel que défini au §6.4.2.
- **Condition 3:** Le « Structural Shortage indicator » est positif.

Pour ces quart d'heures uniquement le tarif de déséquilibre positif (POS<sub>j</sub>) et négatif (NEG<sub>j</sub>) est fixé à un montant forfaitaire, comme déterminé dans le « Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre résiduel des responsables d'accès individuels 2016-2019 » d'application à partir du 1er janvier 2016, conformément à la décision de la CREG du 3 décembre 2015<sup>72</sup>.

Pour tous les autres quarts d'heure (i) pour lesquels les 3 conditions ci-dessus ne sont pas remplies mais pour lesquels **SRV<sub>i</sub>** est strictement positif<sup>73</sup>, les tarifs de déséquilibre seront recalculés administrativement. Ce re-calcul est basé sur le prix indiqué sur le site web d'ELIA dans la publication relative aux courbes de niveau de prix par niveau de puissance activable telle que décrite dans les Règles Balancing publiée sous le titre de « bidding prices per volume level » sur le lien suivant:

<http://www.ELIA.be/en/grid-data/balancing/available-regulation-capacity>

Ainsi pour tout quart d'heure (i) décrit ci-dessus, le prix de déséquilibre positif (**POS<sub>i</sub>**) et négatif (**NEG<sub>i</sub>**) sera égal à la valeur du prix repris dans ce tableau comme le prix pouvant être atteint pour la fourchette de puissance de réglage dans laquelle se trouve le **NRV<sub>i</sub>**. Un exemple de ce calcul est donnée dans l'annexe 2.

---

<sup>71</sup>Les cas où la réserve stratégique est activée sans d'une identification de risque de « Déficit Structurel de la Zone » par Economic ou Technical Trigger, tels que les activations pour des raisons de test ou pour éviter un plan de sauvegarde comme mentionné dans le §3 où il est flagrant que cette activation n'est pas liée à un « risque de Déficit Structurel de la Zone » tel que des raisons de congestion ou de tension du réseau, ne font pas partie des cas qui remplissent la condition 1.

<sup>72</sup>Grille tarifaire approuvée par la CREG disponible sur le lien:

<http://www.creg.info/Tarifs/E/2016/Elia-Tarifs2016-2019-FR.pdf>

<sup>73</sup>SRV<sub>i</sub> est strictement positif lorsqu'un volume de réserve stratégique est demandé par Elia à un fournisseur SGR/SDR. Ces situations de SRV<sub>j</sub> positif mais de SSI non positif couvrent les situations d'activation « réelle » pour lesquelles le déficit structurel ne se confirme pas mais également les situations de tests (à l'initiative de ELIA ou du fournisseur SGR/SDR), ou les situations visant à éviter un plan de sauvegarde comme mentionné dans le § « Introduction » où il est flagrant que cette activation n'est pas liée à un « risque de Déficit Structurel de la Zone ».

## 7 Transparence / Information du marché

Une série de publications seront disponibles sur le site Web d'ELIA afin d'assurer une transparence suffisante du mécanisme de la réserve stratégique mis en place et de donner aux différents acteurs de marché un certain nombre d'informations claires pertinentes relatives à l'impact d'une activation de la réserve stratégique sur la situation de la zone de réglage ainsi que sur les tarifs de déséquilibre.

Pour ce faire ELIA publiera des informations relatives aux volumes de la réserve stratégique activés qui influencent la position de la zone de réglage ainsi que le tarif de déséquilibre et les paramètres qui le déterminent.

### 7.1 Informations relatives à l'injection d'énergie dans la zone de réglage à partir d'Unités de la réserve stratégique

ELIA mettra à disposition des acteurs du marché, les données relatives au statut des activations en cours de la réserve stratégique sur le lien suivant:

<http://www.elia.be/en/grid-data/Strategic-Reserve/Status-Activation>

Leur impact sur les indicateurs servant à la formation de prix pour la compensation des déséquilibres quart horaires sera repris dans des publications existantes décrites dans les règles balancing et disponibles<sup>74</sup> sous le titre « using regulation capacity » et « imbalance prices » aux liens suivants:

<http://www.ELIA.be/en/grid-data/balancing/using-regulation-capacity>

<http://www.ELIA.be/en/grid-data/balancing/imbalance-prices>

Pour chaque quart d'heure (j) durant lequel la réserve stratégique est activée ( $SRV_j \geq 0$ ):

- le volume de la réserve stratégique activé par ELIA en vue d'être injecté dans la zone de réglage belge **SRV<sub>BCAj</sub>** sera publié dans une colonne spécifique des tableaux sur les pages mentionnées ci-dessus.
- le prix POSj et NEGj calculés selon les règles décrites au § 6.7
- Un graphe explicite reprenant les IBids disponibles pour la journée, le période pour laquelle un besoin en réserve stratégique a été identifié (autrement dit la « période à couvrir dont il est question aux §6.4.2 et §6.4.4 ), ainsi que l'évolution quart d'heure par quart d'heure du SI.

---

<sup>74</sup>En temps réel + 15 minutes d'une manière non validée et en mois +15 jours de manière validée.

## **7.2 Information générale sur le fonctionnement de la réserve stratégique**

Le présent document, la Procédure de Constitution ainsi que les PV des différentes rencontres de la TF iSR servant de plateforme de consultation organisée par ELIA pour la mise en place et les évolutions des règles et produits relatifs à la Réserve Stratégique sont publiés sur le site web d'ELIA.

## **7.3 Information sur prix de la sélection de réserve stratégique**

Elia publie également sur son site web, après concertation avec et sous réserve d'accord de la CREG, des indications relatives au prix de réservation des unités SGR et au prix de réservation et d'activation des unités SDR qui ont été contractées.



## 8 Monitoring

Dans cette section sont repris les différents types de monitoring proposés par ELIA vers la CREG. Ils viennent s'additionner et/ou compléter les différents monitorings décrits dans les Règles Balancing.

Etant donné le caractère relativement nouveau du mécanisme de la réserve stratégique il n'est pas exclu qu'à la demande de la CREG, ou sur initiative d'ELIA, ELIA fournisse des analyses supplémentaires ad hoc.

Des indicateurs relatifs à l'utilisation de la réserve stratégique seront inclus dans le rapport de monitoring spécifique relatif au mécanisme de réserve stratégique transmis mensuellement par ELIA à la CREG. En particulier les éléments ci-dessous seront repris dans le suivi:

- La disponibilité des puissances de la réserve stratégique par type de réserve (SGR/SDR)
- Le monitoring des volumes activés avec une distinction entre les volumes fournis sur Belpex SRM et les volumes injectés dans la zone de réglage belge, ainsi qu'une distinction entre les volumes activés par type de réserve (SGR/SDR)

Les données quart horaires relatives aux volumes activés ainsi qu'aux tarifs de déséquilibre relatifs pendant les quarts d'heure concernés seront également fournies à la CREG dans le cadre de l'envoi mensuel de d'information quart-horaires.

## Annexe 1: Facteur d'Equivalence appliqué à la SDR

Le facteur d'équivalence (« EF ») permet de tenir compte de ces contraintes et de calculer le « volume équivalent » de chaque offre SDR permettant ainsi de mettre en compétition les offres SDR au même niveau de comparaison avec des offres de SGR. 1 MW SDR est ainsi considéré comme équivalent à  $1\text{MW} \cdot \text{EF}$  de réserve stratégique.

Comme précisé dans les §5.2.3 et §5.3.3, la réserve SGR est calibrée de sorte à pouvoir être utilisée même dans les situations les plus extrêmes nécessitant un nombre élevé d'activations de SR, tandis que la SDR est calibrée de sorte à constituer un compromis entre d'une part les besoins du système et d'autre part les possibilités d'effacement des charges (liées souvent à des impératifs industriels).

De par sa nature la SDR « seule » nécessite un plus grand volume de SR contracté que la SGR pour couvrir les besoins en réserve stratégique à partir d'un certain seuil. Ainsi dans l'exemple théorique où il est nécessaire d'avoir recours à 10 MW de réserve stratégique pendant 200 heures, Elia devrait, pour couvrir ce besoin, faire appel soit à un contrat SGR pour 10 MW (qui peut être activé 200 heures) soit à deux contrats de SDR de 10 MW chacun étant donné que ces contrats ne peuvent être activés plus de 100heures (*Figure 1*).

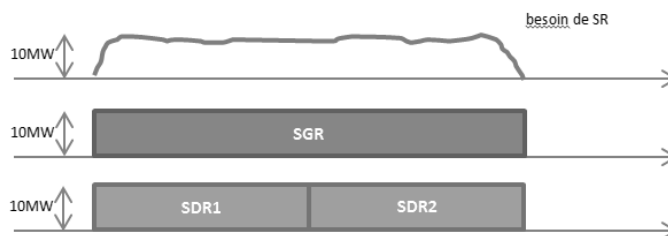


Figure 1

Dans cet exemple il faut donc deux fois plus de SDR que de SGR pour couvrir le même besoin. Le même principe est d'application tenant également compte de la durée de chaque activation et de la fréquence des activations (puisque les conditions d'activation de la SDR imposent des limites sur la durée de chaque activation et sur le nombre d'activations).

Cependant le volume de réserve stratégique nécessaire (c'est à dire la hauteur du profil de besoin illustré ci-dessus) n'est pas constant pendant toutes les heures où la réserve stratégique sera nécessaire. Autrement dit, pour une grande partie des activations de réserve stratégique au cours d'une Période Hivernale donnée il ne sera pas nécessaire d'activer complètement tout le volume de réserve stratégique à constituer pour cette Période Hivernale tel que fixé par le Ministre conformément à l'article 7quater de la loi Electricité.

La distribution du volume de besoin en réserve stratégique en fonction du nombre d'heures où la réserve stratégique est nécessaire à une forme plutôt triangulaire (*Figure 2*).

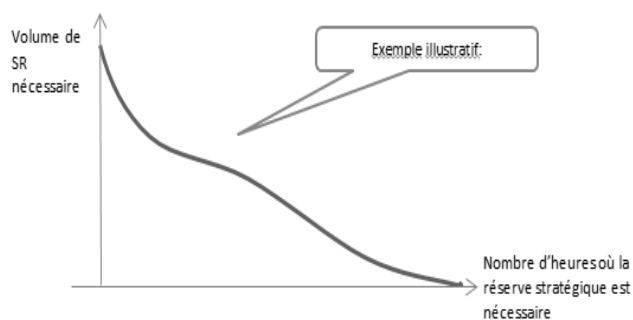


Figure 2

Un volume de réserve SDR est équivalent au même volume de réserve SGR tant que le besoin en réserve stratégique se situe endéans les limites du contrat SDR telles que décrites au § 6.2.3, autrement dit pour le sommet du profil illustré en Figure 3. Ainsi pour une partie du volume nécessaire, la SDR et la SGR couvrent le besoin de façon équivalente, le Facteur d'Équivalence sera donc égal à 1. Pour le reste du volume de réserve stratégique à contracter il faut plus de SDR que de SGR pour couvrir le besoin de façon équivalente, plus le volume augmente, (en partant du sommet du profil triangulaire jusqu'à sa base), plus le nombre d'heures d'utilisation (ainsi que la durée de chaque activation et la fréquence de celles-ci) augmentent, plus le facteur d'équivalence diminue.

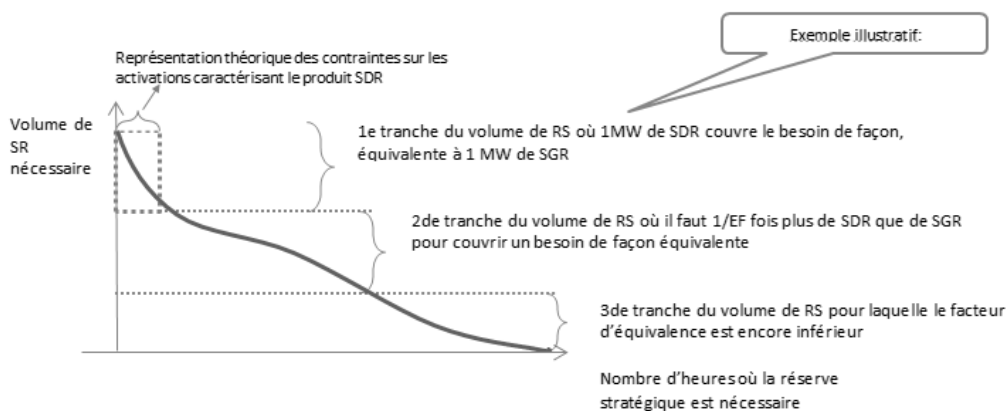


Figure 3

Le facteur d'équivalence est calculé comme le ratio entre d'une part la réduction du nombre d'heures de LOLE moyen (= gain LOLE) qu'a pour effet un certain volume X de SDR<sup>75</sup> et d'autre part le gain LOLE si ce volume X était amené par de la SGR, et ce en faisant varier X de 0 jusqu'au volume total de réserve stratégique nécessaire (Figure 4).

<sup>75</sup>En supposant que le reste de besoin de réserve stratégique (volume SR à contracter - X) est couvert de sorte à correspondre à un remplissage du profil triangulaire du sommet à sa base.

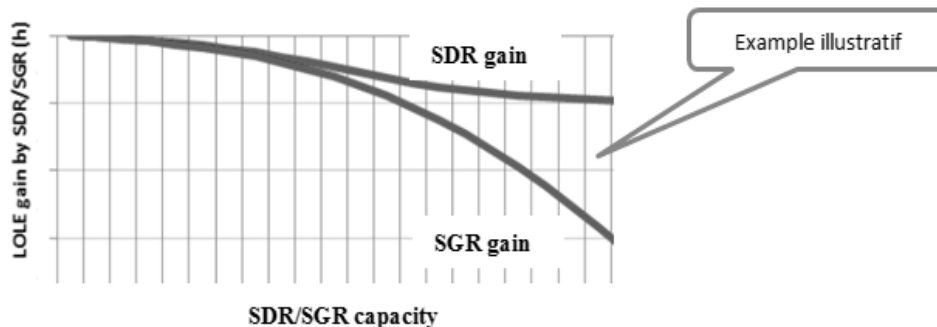


Figure 4

Le facteur d'équivalence a été calculé par pas de 200MW de SDR. Il est appliqué préalablement à la sélection des offres, au volume de chaque offre SDR reçue selon sa position dans un classement par merit order économique. En pratique, les offres SDR sont d'abord classées par ordre de prix croissant.

Un facteur d'équivalence différent est prévu pour chaque tranche du volume SDR cumulé des offres reçues. Une offre dont la position dans le classement se situe au sein d'une certaine tranche se verra allouer le facteur d'équivalence correspondant à cette tranche. Ainsi, le 1er facteur d'équivalence (le plus élevé) sera attribué aux offres de prix le plus bas (correspondant à la 1e tranche) ainsi de suite. Voici les étapes qui seront suivies, dans cet ordre, pour déterminer le volume équivalent par offre:

1. Les offres SDR<sup>76</sup> sont triées par ordre croissant de leur rémunération totale unitaire (UTR)
2. A chaque offre est associé le volume SDR cumulé découlant de ce classement.
3. Le facteur d'équivalence est déterminé pour chaque offre sur base de son classement (volume SDR cumulé associé à cette offre) et de la position du volume cumulé associé dans le tableau de facteurs d'équivalence repris au Tableau 1 de la §5.4.<sup>77</sup>
4. Un volume équivalent est calculé pour chaque offre en multipliant le volume offert avec le facteur d'équivalence respectif.

Application de ces 4 étapes sur les 20 offres fictives ci-dessous: ainsi, l'offre n°3 à une Rémunération Totale (TR) de 783 k€ pour un volume de 54 MW correspond à un volume cumulé de 328 MW ce qui correspond à la deuxième ligne du tableau d'E.F. (Tableau 1 de la §5.4) et donc à un Facteur d'Equivalence de 0.92. Le volume équivalent de cette offre vaut donc  $(0.92 \cdot 54)$  49.68 MW. Le volume équivalent de cette offre ainsi que son prix (783 k€ au total pour un volume équivalent de 49.68 MW) seront utilisés dans l'optimisation décrite à la §5.4.

<sup>76</sup>Si plusieurs offres SDR contiennent les mêmes points de livraison (et sont donc mutuellement exclusives), seule l'offre couvrant le plus grand volume sera prise pour déterminer l'Equivalence Factor qui sera alloué à l'ensemble de ces offres.

<sup>77</sup>Pour les candidats fournisseurs SDR qui remettent plusieurs offres différentes et mutuellement exclusives car constituées de Points de Livraison communs une seule offre (elle avec le plus grand volume) est prise en compte pour déterminer le facteur d'équivalence qui sera attribué à toutes ces offres constituées de Points de Livraison communs.

Une fois le volume équivalent de chaque offre SDR calculés, ces dernières sont mises en concurrence avec les offres SGR sur base de règles décrites dans le §5.4.

Offre n°	TC TR [k€ ]	Volume offert [MW]	TCUUTR [€/MW/h]	Volume cumulé offert [MW]	Facteur d'équivalence	Volume équivalent [MW]
1	466	250	0.51	250	0.92	230.00
2	274	24	3.15	274	0.92	22.08
<b>3</b>	<b>783</b>	<b>54</b>	<b>4.00</b>	<b>328</b>	<b>0.92</b>	<b>49.68</b>
4	236	13	5.01	341	0.92	11.96
5	299	15	5.05	356	0.92	13.80
6	435	20	6.00	376	0.92	18.40
7	1248	53	6.50	429	0.85	45.05
8	381	15	7.01	444	0.85	12.75
9	1276	44	8.00	488	0.85	37.40
10	2218	72	8.50	560	0.85	61.20
11	997	32	8.60	592	0.85	27.20
12	2743	87	8.70	679	0.79	68.73
13	2073	65	8.80	744	0.79	51.35
14	783	24	9.00	768	0.79	18.96
15	934	28	9.20	796	0.79	22.12
16	1957	54	10.00	850	0.73	39.42
17	2306	63	10.10	913	0.73	45.99
18	850	23	10.20	936	0.73	16.79
19	1941	52	10.30	988	0.73	37.96
20	3015	80	10.40	1068	0.67	53.60

## Annexe 2: Calcul des prix administratifs de déséquilibre

Les prix de déséquilibre sont fixés à une valeur forfaitaire si les trois conditions de §6.7.2 sont remplies. Dans tous les autres cas où le  $SRV_{BCAj}$  est strictement positif, les tarifs de déséquilibre seront calculés d'une façon administrative. Les exemples ci-dessous illustrent la manière de calcul.

### Principes pour le calcul administratif lors d'une activation d'un volume de Réserve Stratégique par « Technical trigger » sans « SSI »:

Dans l'exemple fictif repris dans le tableau ci-dessous, le  $NRV_j$  est publié pour un quart d'heure donné, et est calculé selon la formule décrite dans §6.6,  $NRV_j = BOV_j + SRV_{BCAj} - BAV_j$ . Selon cette formule, le volume net de réglage ( $NRV_j$ ), pour un quart d'heure donné  $j$ , est calculé sur la base de la différence entre d'une part la somme du volume de la régulation à la hausse (BOV) et le volume de réserve stratégique activé  $SRV_{BCAj}$ , et d'autre part le volume de la régulation à la baisse (BAV). Ces informations sont publiées pour chaque quart d'heure sur le site internet d'ELIA (cfr. mise en œuvre de puissance de réglage > Grid Data > Balancing).

Quarter	SI [MW]	$SRV_i$ [MW]	$NRV_j$ [MW]	BOV [MW]	BAV [MW]
t>t+15'	580	400	<b>480</b>	80	0

Le volume de réserve stratégique activé  $SRV_{BCAj}$  ne contient pas le volume de réserve stratégique qui est livré à l'opérateur de marché Belpex sous un « Economic trigger » car ce volume n'a pas d'effet sur le déséquilibre du système ou le prix de déséquilibre<sup>78</sup>.

Le volume de réserve stratégique activé (à l'exception du volume livré à l'opérateur de marché) est alors ajouté au  $NRV$ , et le prix administratif pour le déséquilibre du système est déterminé sur base de ce niveau de  $NRV$ . Cela se fait sur la base des publications « available regulation capacity » provenant des offres à la hausse et à la baisse reçues par ELIA, et publiés par incréments de 100 MW sur le site internet d'ELIA (cfr. Puissance de réglage disponible > Grid Data > Balancing). Dans l'exemple ci-dessous, le  $NRV_j$  étant situé entre 400 et 500 MW, le prix du réserve stratégique  $SR_j$  est fixé à 290 €/MWh.

		Marginal prices (€/MWh) for activation of							
Quarter	...	-200 MW	-100 MW	100 MW	200 MW	300 MW	400 MW	500 MW	...
t>t+15'	...	5	10	60	65	100	180	<b>290</b>	...

Ce prix administratif de déséquilibre ( $POS_i$  et  $NEG_i$ ) est publié sur le site (prix de déséquilibre > Grid Data > Balancing) dans les colonnes POS, NEG ainsi que le prix de réserve stratégique  $SR_j$  dans le format tel que illustré ci-dessous.

<sup>78</sup>  $SRV_{BCAj} = SRV_j - SRV_{BPXj}$  (ou  $SRV_{BCAj} = SRV_j$  en l'absence d'un Economic trigger)

Quarter	MIP [€/MWh]	MDP [€/MWh]	SR [€/MWh]	POS [€/MWh]	NEG [€/MWh]
t>t+15'	55	10	<b>290</b>	290	290

Sans activation de la réserve stratégique, le prix de déséquilibre est calculé sur la base du prix marginal pour le réglage à la hausse,  $MIP_j$  ou du prix marginal pour le réglage à la baisse,  $MDP_j$ , respectivement pour le réglage à la hausse ou à la baisse<sup>79</sup>. Dans l'exemple illustré ici, la réserve stratégique soulage le volume de réglage être activé à la hausse. En effet, le déséquilibre du système de -580 MW est compensé d'une part par l'activation de 400MW de réserve stratégique et d'autre par l'activation à la hausse de 80MW de moyens de balancing. Sans réserve stratégique, les 480MW de NRV auraient été constitués exclusivement de moyens de balancing. Le prix administratif est alors déterminé à 290 €/MWh.

#### Illustration avec un cas réel: test d'activation du 02.10.2016:

Dans ce cas concret, il s'agit d'un test d'activation entre 9h00 et 14h00. Le tableau ci-dessous montre à nouveau le  $SRV_j$  activé avec le  $BOV_j$ ,  $BAV_j$  et  $NRV_j$  pour la fenêtre de temps entre 12h00 et 14h00. Pendant cette période, le volume de réserve stratégique activé monte graduellement de 73.7 MW à 447.0 MW ( $SRV_j$  dans le tableau). L'activation de test résulte, comme explique au point 1, en une diminution du BOV initialement nécessaire pendant les quarts d'heure où le déséquilibre négatif du système n'est pas complètement résorbé par la réserve stratégique et/ou à une augmentation du BAV nécessaire pour compenser l'impact de l'injection de la réserve stratégique pendant les quarts d'heure où le déséquilibre négatif du système est inférieur en valeur absolue de réserve stratégique activé.

Quarter	SI [MW]	SRV <sub>j</sub> [MW]	NRV [MW]	BOV [MW]	BAV [MW]
12:00 > 12:15	-231.02	73.7	<b>158.87</b>	87.82	2.66
12:15 > 12:30	-7.49	131.7	<b>69.41</b>	34.46	96.75
12:30 > 12:45	-76.42	186.2	<b>88.41</b>	0.02	97.81
12:45 > 13:00	-122.17	204.7	<b>127.36</b>	0.01	77.35
13:00 > 13:15	-162.68	211.9	<b>219.94</b>	27.83	19.78
13:15 > 13:30	-101.57	245.7	<b>118.56</b>		127.14
13:30 > 13:45	-90.48	298.6	<b>158.88</b>		139.72
13:45 > 14:00	68.68	447.0	<b>262.91</b>		184.09

Ce profil permet de déterminer le prix administrative en cas de déséquilibre sur la base du prix marginal pour l'activation d'un volume de réserve à la hausse (positif) et à la baisse (négatif) par tranche de 100 MW dans le tableau ci-dessous.

<sup>79</sup> Mécanisme de balancing:

<http://www.elia.be/fr/produits-et-services/equilibre/tarifs-de-desequilibre>;

Règles de fonctionnement du mécanisme d'ajustement :

<http://www.elia.be/fr/produits-et-services/equilibre/mecanisme-d-ajustement>.

Marginal prices (€/MWh) for activation of:								
Quarter	...	-300 MW	-200 MW	-100 MW	100 MW	200 MW	300 MW	...
12:00 > 12:15		8.72	8.72	8.72	46.08	<b>52.21</b>	52.21	
12:15 > 12:30		14.65	14.65	14.65	<b>42.28</b>	52.21	52.21	
12:30 > 12:45		14.65	14.65	14.65	<b>42.28</b>	52.21	52.21	
12:45 > 13:00		14.65	14.65	14.65	42.28	<b>42.28</b>	52.21	
13:00 > 13:15		12.83	12.83	12.83	42.21	<b>52.21</b>	52.21	
13:15 > 13:30		14.65	14.65	14.65	40.75	<b>52.21</b>	52.21	
13:30 > 13:45		14.65	14.65	14.65	40.75	<b>40.75</b>	52.21	
13:45 > 14:00		12.39	14.65	14.65	40.75	40.75	<b>40.75</b>	

- Dans cet exemple, il se situe entre 12h00 et 12h15 un déficit relativement important dans le système,  $SI < -200$  MW, par rapport au volume de la réserve stratégique activée. Cela réduit par conséquent le volume BOV devant être activé. Le NRV est comprise entre 100 MW et 200 MW et détermine le prix administratif de déséquilibre à 52.21 €/MWh.
- Entre 12h15 et 12h45, le déficit du système est inférieur, en valeur absolue, au volume de la réserve stratégique activée. Autrement dit, on injecte pour les besoins d'un test plus d'énergie dans le système que nécessaire. Les réserves à la baisse seront activées pour compenser et maintenir l'équilibre du système. Cela augmente en conséquence le volume BAV devant être activé. Etant donné que malgré cette compensation avec des moyens de réglage à la baisse, le NRV reste positif, et le prix administrative de déséquilibre est fixé à 42.28 €/MWh.
- Entre 13h00 et 13h15, il y a de nouveau un déficit substantiel dans le système. La réserve stratégique réduit donc le BOV et le NRV est calculée à 52.21 €/MWh. Par contraste, il existe entre 13h15 et 14h00 un déficit du système faible et il n'y a alors pas BOV (et pas de prix). Le NRV, avec l'activation des réserves stratégiques reste positive et le prix administrative de déséquilibre est fixé à 52.21 €/MWh (13h15-13h30) et 40.75 €/MWh (13h30 - 14h00).

Quarter	MIP [€/MWh]	MDP [€/MWh]	SR [€/MWh]	POS [€/MWh]	NEG [€/MWh]
12:00 > 12:15	46.08	8.72	<b>52.21</b>	52.21	52.21
12:15 > 12:30	42.28	14.65	<b>42.28</b>	42.28	42.28
12:30 > 12:45	42.28	14.65	<b>42.28</b>	42.28	42.28
12:45 > 13:00	42.28	14.65	<b>42.28</b>	42.28	42.28
13:00 > 13:15	42.21	12.83	<b>52.21</b>	52.21	52.21
13:15 > 13:30	0.00	14.65	<b>52.21</b>	52.21	52.21
13:30 > 13:45	0.00	14.65	<b>40.75</b>	40.75	40.75
13:45 > 14:00	0.00	14.65	<b>40.75</b>	40.75	40.75



## Annexe 3: Les références à des prix du carburant et de CO2

### Coal Pulverized (CP)

Les parties se réfèrent à la publication quotidienne de Platts "Platts European Power Daily" avec la référence suivante: Coal CIF ARA - Month Ahead (section Platts Generating Fuel Cost Comparisons). Le "Platts European Power Daily" est publié tous les jours en semaine. Si les offres sont effectuées en semaine, les parties prennent la publication de ce jour. Si aucune publication n'est publiée ce jour, les parties prennent la dernière disposition publiée avant la date de l'exécution des offres.

Le prix est indiqué en €/MWhlec, en utilisant une norme de rendement de 34%. Le prix doit être augmenté avec 0.25 €/GJ pour tenir compte des coûts de transport. En outre, les droits d'accise de 8.6 €/tonne doivent être ajoutés. La valeur calorifique inférieure est 25.121 GJ/tonne.

Le producteur doit, sur les procédures Ready-to-run et Nomination et à titre indicatif, envoyer des prix Incremental et Decremental qui sont calculées sur la base d'une estimation de cet indice qui est basée sur le marché.

### Natural Gas (NG)

- W-1

Les parties se réfèrent à la publication quotidienne dans Heren ESGM ("European Spot Gas Markets"). Mardi de la semaine W-1, la publication Hub de Zeebrugge (offre) est prise avec la référence suivante: WDNW (weekdays next week), comme strike price et à augmenter avec une prime de 0.4 pence/therm. La somme de ces composants doit être utilisée comme prix de carburant dans le cadre de la procédure Ready-to-run. Le prix doit être augmenté de 0.17 €/GJ pour tenir compte des coûts de transport.

L'indice publié est exprimée en pence/therm. La conversion de therm vers GJ(i) est fait comme suit:  $GJs/therm = 0.105556$  et  $GJ(i)/GJs = 0.9035$ . La conversion de £ à € suit le cours du mardi de la semaine W-1 comme publié sur le site Web de la Bank of England.

- D-1

Les parties se réfèrent à la publication quotidienne du Heren Zeebrugge Day-Ahead index. L'indice publié est exprimée en pence/therm. La conversion de therm vers GJ(i) est comme suivant  $GJs/therm = 0.1055056$  et  $GJ(i)/GJs = 0.9035$ . La conversion de £ à € suit le cours du mardi de la semaine W-1 comme publié sur le site web de la Bank of England.

Pour les jours ouvrés, l'indice Day-Ahead est publié le jour D-1 pour le jour D (Zeebrugge Day-Ahead index). Pour chaque jour défini comme jour de "week-end" par Heren Energy, le prix sera publié dans ESGM weekend index, le jour précédent le "weekend". Les jours de week-end sont les samedis et dimanches, éventuellement étendu aux jours de congé adjacents à un weekend (par exemple les jours fériés et le Vendredi saint). Si le jour de Noël et jour suivant (25 et 26 Décembre) ainsi que le Jour de l'An (le 1er Janvier) tombent au milieu de la semaine, ces jours sont également considérés comme jour de weekend. Cet indice, augmenté de 0.17 €/GJ pour tenir compte des coûts de transport, est considéré comme la référence pour la facturation des soumissions demandées par ELIA.

Le producteur doit, sur les procédures Ready-to-run et à titre indicatif, envoyer des prix Incremental et Decremental qui sont calculées sur la base d'une estimation de cet indice qui est basée sur le marché.

### **Fuel A (FA)**

Les parties se réfèrent à la publication quotidienne de Platts "Platts European Power Daily" avec la référence suivante: Fuel Oil (NW Europe 1%) – Next Month (section Platts Generating Fuel Cost Comparisons).

Le "Platts European Power Daily" est publié tous les jours en semaine. Si les offres sont effectuées pour un jour en semaine, les parties prennent la publication de ce jour. Si aucune publication n'est publiée ce jour, les parties prennent la dernière disposition publiée avant la date de l'exécution des offres.

Le prix est indiqué en EUR/MWhelec, en utilisant une norme de rendement de 32%. Le prix est augmenté de 5 €/tonne pour prendre en compte les frais de transport. Les droits d'accise de 15 €/tonne et la valeur trimestrielle de l'impôt APETRA sera également ajoutés. La valeur calorifique inférieure est 40.06 GJ/tonne.

Le producteur doit, sur les procédures Ready-to-run et Nomination et à titre indicatif, envoyer des prix Incremental et Decremental qui sont calculés sur la base d'une estimation de cet indice qui est basé sur le marché.

### **Gas Oil (GO)**

Les parties se réfèrent à la publication quotidienne de Platts "Platts European Power Daily" avec la référence suivante: GasOil (NW 0.1% cargoes) - Spot (section Platts Generating Fuel Cost Comparisons).

Le "Platts European Power Daily" est publié tous les jours en semaine. Si les offres sont effectuées un jour en semaine, les parties prennent la publication de ce jour. Si aucune publication n'est publiée ce jour, les parties prennent la dernière disposition publiée avant la date de l'exécution des offres.

Le prix est indiqué en EUR/MWhelec en utilisant un rendement standard de 32%. Le prix doit être augmenté avec €5 / 1000 l afin de tenir compte des coûts de transport. Le droit d'accise de €18.59 / 1000 l et la valeur trimestrielle de l'impôt APETRA impôt sont également ajoutés. La valeur calorifique inférieure est 42 GJ/tonne.

Le producteur doit, pour les procédures Ready-to-run et Nomination et à titre indicatif, envoyer des prix Incremental et Decremental qui sont calculés sur la base d'une estimation de cet indice qui est basé sur le marché.

### **CO2**

Les parties se réfèrent à la publication quotidienne du ECarbix sur European Energy Exchange. Le prix exprimé en €/EUA (équivalent à €/tonne CO2) et en suivant les facteurs de conversion applicables:

- Coal: 93 kg CO2/GJth
- Fuel A: 69 kg CO2/GJth
- Natural Gas: 51 kg CO2 GJth
- Gas Oil: 72 kg CO2/GJth
- W-1

Tous les mardis à 12h le settlement price suivant est utilisé comme prix de référence pour les procédures Ready-to-run: EEX EU Carbon Futures (Derivatives) Second Period European Carbon Futures'.

- D-1

Chaque jour D-1 à 12h le spot price suivant comme une référence pour le jour D dans la procédure Nomination "EEX EU ECarbix ».